


SAVE THESE INSTRUCTIONS



INSTALLATION
INSTRUCTIONS
RATIO AREA
RAR1
RAR2
RAR3

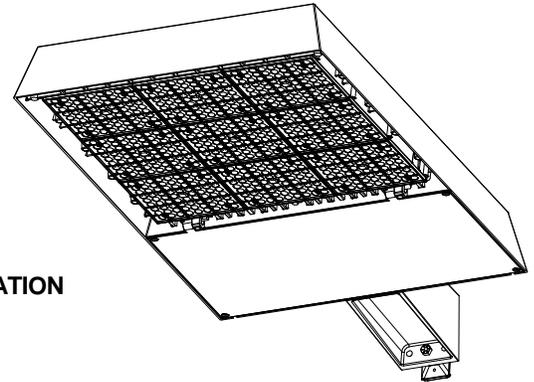

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

WARNING! Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

CAUTION! Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your distributor or Lightingtechsupport@currentlighting.com or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

NOTE:

This luminaire is designed for outdoor lighting applications with ambient temperatures not exceeding 40°C


WARNINGS:

Dangerous voltage exist within the unit and all precautions usually observed in handling high voltage equipment should be observed when replacing light engine or otherwise servicing luminaires. Disregarding this warning could result in electrical shock and possible injury to the individual installing or servicing this equipment. Installation and servicing should be done by qualified personnel.

Tools Required: (check tools required to install specific mount type)

- Hex (Allen) Wrench - 3/16
- Hex Socket - 1/2 & 3/4
- Torx Driver - T-20
- Screwdriver - Flat Blade & Phillips


SAVE THESE INSTRUCTIONS

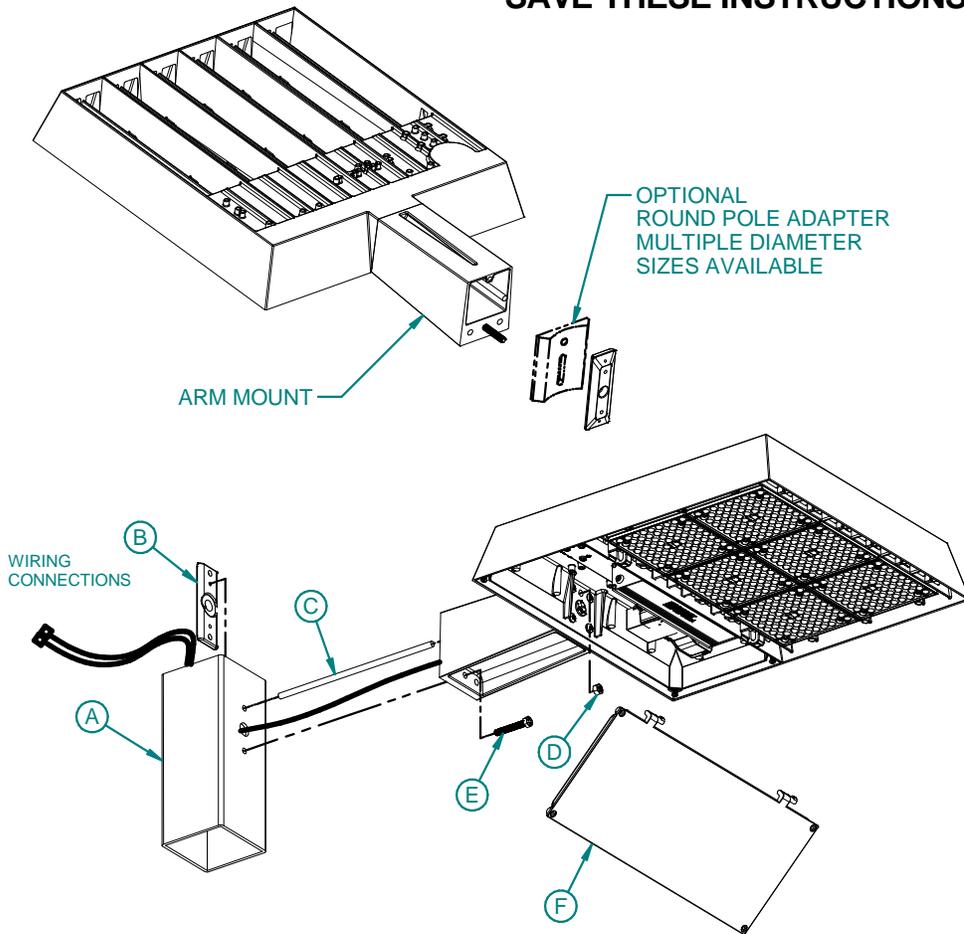

Ratio Area Arm Mount

Fixture Installation:

1. Open the driver compartment door (F) by removing (4) 8-32 T-20 Torx fasteners.
2. Remove pole cap (not shown) and position nut plate (B) inside pole (A) at pre-drilled hole locations.
3. Insert 5/16-18 threaded rod (C) through the arm and fasten on the interior of the housing with a 5/16-18 nut, washer, and lockwasher.
4. Insert the opposite end of the threaded rod into the top hole of the pole drill pattern and thread into the top hole of the nut plate (B). Torque nut (D) to 10 ft-lbs.
5. Route fixture wire from the arm through the wireway hole into the interior of the pole, and then out the top of the pole.
6. Insert 5/16-18 hex bolt, washer, and lockwasher set (E) through the center hole located in the bottom surface of the arm, through the lower hole of the pole drill pattern and into the nut block (B).
7. Reinstall (if removed) the driver compartment door (F), close and secure (4) 8-32 fasteners.
8. Make power connections at the top of the pole and replace pole cap.
9. Ensure power is supplied to LEDs.

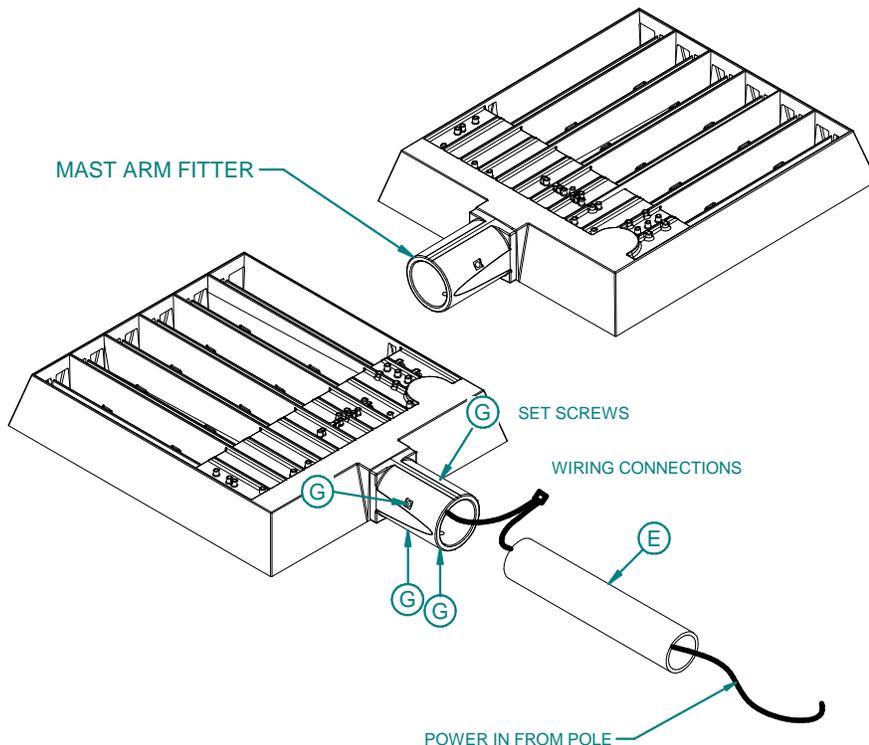

Ratio Area Mast Arm Mount

Fixture Installation:

1. Make power connections from the fixture wiring to the power feed wires. Route connected wiring into the pole mast arm and pole interior.
2. Attach fixture by sliding the mast arm fitter over the pole mast arm (E). Ensure wiring is not pinched between the Mast Arm Fitter and the pole mast arm.
3. Secure housing to arm by tightening (4) 3/8-16 set screws (G) using a 3/16 Allen Wrench. Torque to 12 ft-lbs.
4. Ensure power is supplied to LEDs.

NOTES:

For replacement LED Assemblies and Drivers please contact Current Lighting for any replacement parts. Contact your local distributor or agent to confirm parts availability prior to ordering replacement parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Ratio Area Knuckle Mount

Fixture Installation:

1. Make power connections from the fixture wiring to the power feed wires. Route the connected wiring into the interior of the pole through the tenon.
2. Attach the Knuckle to pole (E) by sliding the Knuckle onto the tenon. Tighten each of the (4) 3/8-16 set screws (G) using a 3/16 Allen wrench to approximately 12 ft-lbs.

Aim Adjustment:

1. Determine the desired vertical aim angle before attempting adjustments.
2. Notice that there are tick marks are at 15° intervals, plus long tick marks at 0°, 45° and 90°. The knuckle will actually allow finer adjustments to 4° per step.
3. Remove the center hub cover (H)
4. Notice the large 1/2-13 hex head bolt in the center of the hub acts as a pivot and should be loosened slightly for adjustment, but never removed.
CAUTION: secure housing assembly or obtain help holding and positioning the fixture while adjusting the aim.
5. Aim the fixture to the desired angle.
6. Once the aim angle has been completed, tighten the 1/2-13 Hex Head pivot bolt to 35 ft-lbs.
7. Replace the Knuckle cover (H).

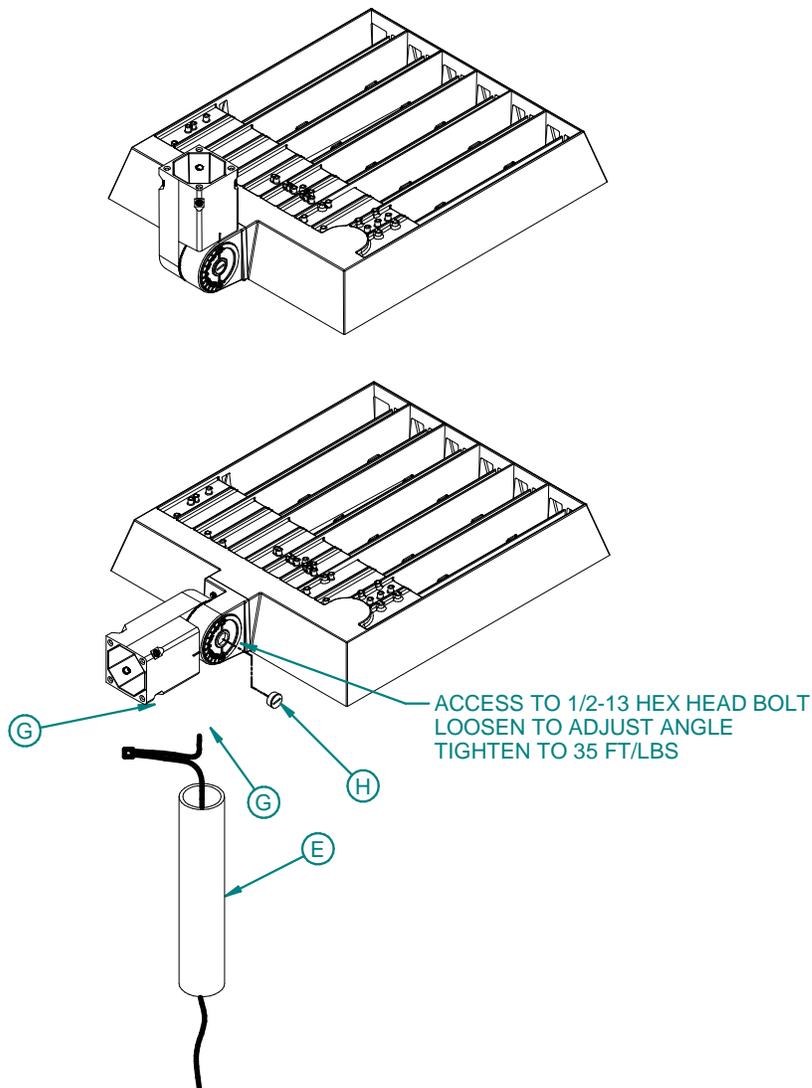



Photocontrol Orientation

NOTE: A photocontrol is not included with this fixture.

This orientation procedure is only necessary if adjustment is required to aim the photocontrol in a certain direction. Otherwise, the photocontrol will function properly with no adjustment required to the photcontrol receptacle.

Angle Adjustment:

1. Remove shorting cap or photocontrol if installed.
2. Slightly loosen the two screws to allow rotation of the center section of the receptacle.
3. Insert a screwdriver tip into the adjustment slot located in the center of the the receptacle and rotate so that the arrow indicator points in the desired direction (usually north)
4. Sufficiently tighten two screws.
5. Install photocontrol into receptacle, twist and lock into position. Check to ensure photocontrol is pointing in the desired direction.

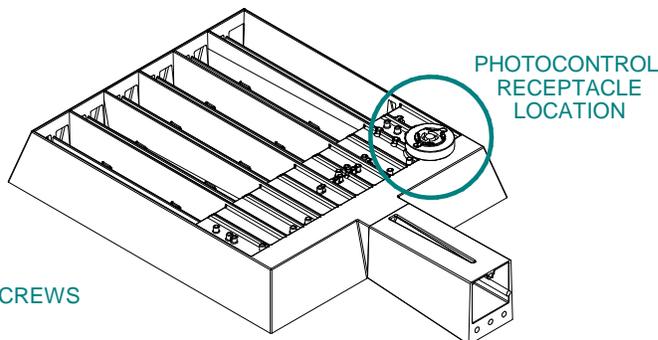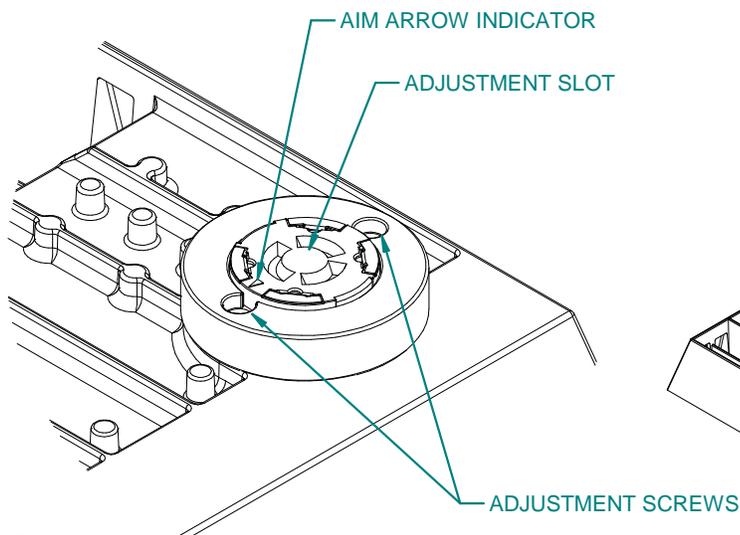




NOTES:

For replacement LED Assemblies and Drivers please contact Current Lighting for any replacement parts. Contact your local distributor or agent to confirm parts availability prior to ordering replacement parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

UNIVERSAL MOUNT

SQUARE POLE

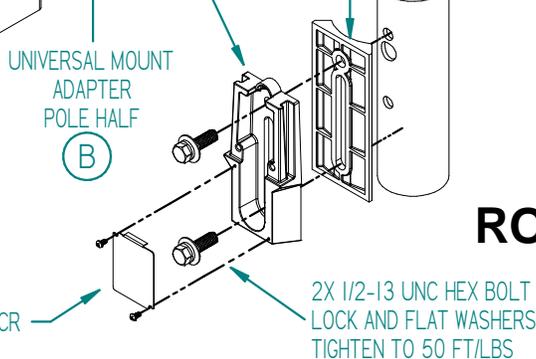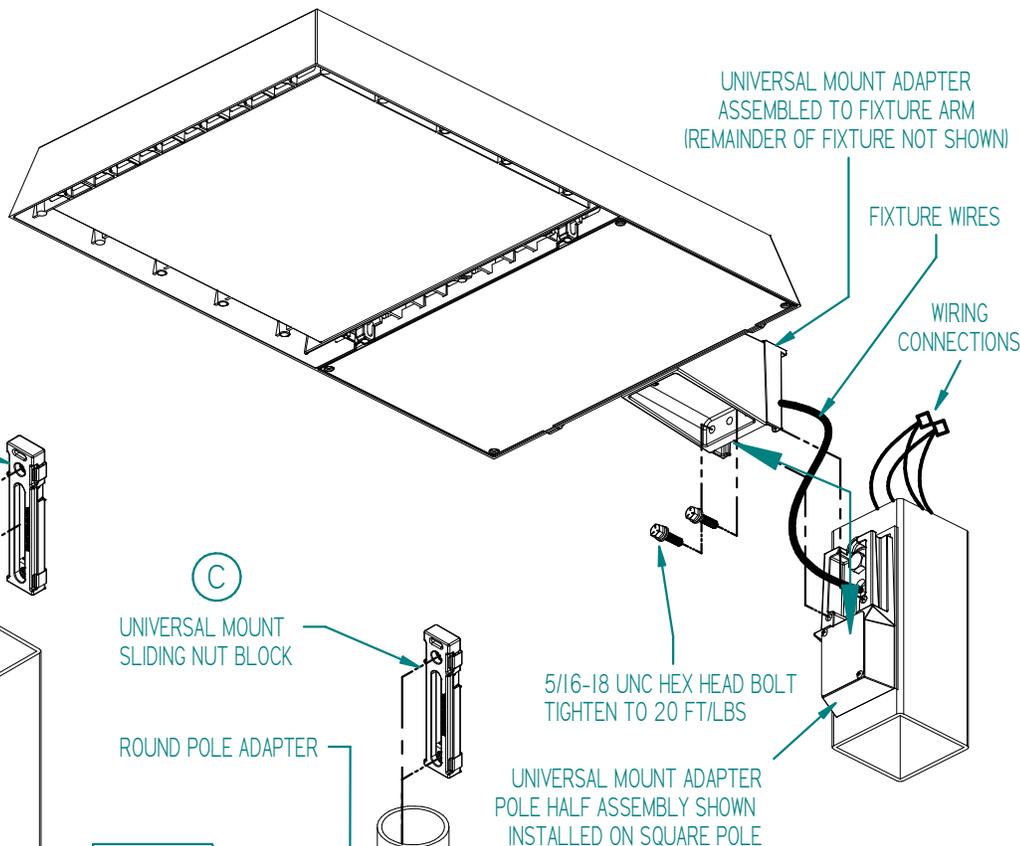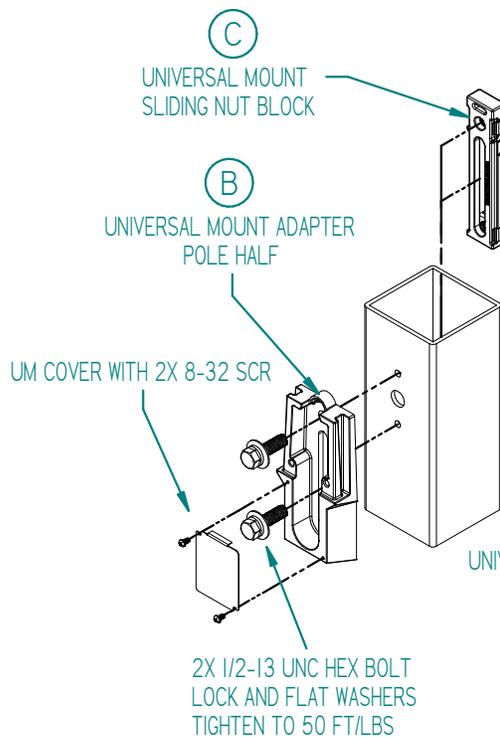

ROUND POLE

Universal Mount Assembly Instructions:


1. Feed fixture wires through wireway hole of UM adapter fixture half (A) and fasten to arm with 5/16-18 bolt and lock washer. Torque to 10 ft.-lbs.
2. Position the UM adapter pole half (B) against the pole aligning the top mounting hole to the top drill pattern hole in the pole. Position the round pole adapter (RPA) (D, previous page) as shown if required. The RPA is only required for round poles.
3. Lower the sliding nut block (C) into the inside of the pole noting the side of the block that fits against the pole wall.
4. Place one 1/2-13 bolt with lock and flat washer through the bottom hole in the adapter, RPA (optional) and pole. Finger tighten into the lower nut on the sliding nut block.
5. Place the second 1/2-13 bolt with lock washer through the top hole in the adapter, RPA (optional) and pole. Locate and tighten into the top nut on the sliding nut block.
6. Torque the (2) 1/2-13 bolts from steps 4 & 5 to 50 lb/ft.
7. Feed fixture wires through the adapter and pole so that they can be easily accessed for wiring when the arm is installed.
8. Position the fixture so that the UM adapter arm half is over the UM adapter pole half, flush against the pole so that the locking lugs in the fixture half engage the mating details in the pole half.
9. Secure with (2) 5/16-18 bolts through fixture arm and into threaded holes in the UM adapter pole half. Torque to 20 lb/ft.
10. Install the UM cover (E, previous page) and secure with (2) 8-32 button head screws. Torque to approximately 14 lb/in.
11. Consult fixture installation instructions to complete the installation.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS



BEACON
design . performance . technology

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION
RATIO AREA

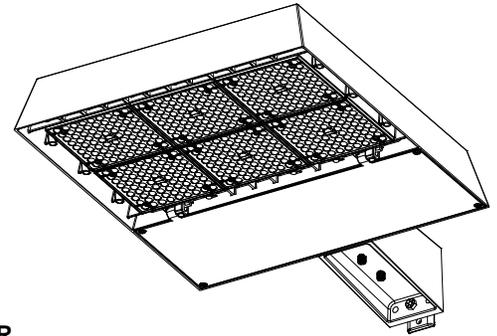

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER

AVERTISSEMENT! Les appareils d'éclairages doivent être mis à la terre et installés selon le Code canadien de l'électricité et tous les codes locaux. Ne pas se conformer à ces codes pourrait conduire à **DES SECOUSSÉS ÉLECTRIQUES ET UN DANGER DE MORT OU D'INCENDIE**. Installez l'appareil d'éclairage seulement dans les environnements pour lesquels il est marqué, et de façon qu'un défaut ne puisse devenir un danger.

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de la Californie causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres sévices à la reproduction. Bien se laver les mains après l'installation, le nettoyage ou après avoir touché le produit (particulièrement s'il est brisé).

ATTENTION! Suivre toutes les indications, marquages, instructions, restrictions et recommandations concernant l'utilisation du luminaire ainsi que les dégagements requis et les précautions pour ne pas vous brûler. L'étiquette apposée sur le luminaire indique les exigences électriques et environnementales ainsi que les restrictions applicables.

Tous les raccordements électriques doivent être faits par un électricien certifié.

Avant de faire l'entretien, coupez la source de courant et laissez se refroidir le luminaire.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver la luminosité optimale et réduire l'accumulation de chaleur.

Un chiffon doux et propre est normalement suffisant pour dépoussiérer le système optique. Toute accumulation de poussière ou saleté doit être retirée de façon régulière.

Lire attentivement les présentes instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas les présentes instructions, communiquez avec votre distributeur, ou avec Lightingtechsupport@currentlighting.com ou (864) 678-1000 au téléphone

Remettre les présentes instructions au propriétaire ou gestionnaire des installations pour référence ultérieure.

REMARQUE :

Ce luminaire est conçu pour les applications d'éclairage extérieur avec des températures ambiantes ne dépassant pas 40°C

AVERTISSEMENTS :

Il existe une tension dangereuse dans l'unité et toutes les précautions habituellement observées lors de la manipulation d'équipements à haute tension doivent être observées lors du remplacement du moteur de phare ou de tout autre entretien des luminaires. Ignorer cet avertissement pourrait entraîner un choc électrique et éventuellement causer des blessures aux personnes installant ou entretenant cet équipement. L'installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié.

Outils requis :

- Clé hexagonale (Allen) - 3/16
- Douille Hexagonale - 1/2 & 3/4
- Pilote Torx - T-20
- Tournevis - lame plate et Phillips

9309924 Rev. C

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

Support de bras Ratio Area




Installation du luminaire:

1. Ouvrez la porte du compartiment du conducteur (F) en retirant (4) les attaches 8-32 T-20 Torx.
2. Retirez le capuchon de poteau (non illustré) et positionnez la plaque d'écrou (B) à l'intérieur du poteau (A) aux emplacements des trous prépercés.
3. Insérez la tige filetée 5/16-18 (C) dans le bras et fixez-la à l'intérieur du boîtier avec un écrou, une rondelle et une rondelle d'arrêt 5/16-18.
4. Insérez l'extrémité opposée de la tige filetée dans le trou supérieur du gabarit de perçage et insérez-le dans le trou supérieur de la plaque à écrou (B). Serrer l'écrou (D) à 10 lb-pi.
5. Faites passer le fil de fixation du bras par le trou du chemin de câbles à l'intérieur du poteau, puis sortez par le haut.
6. Insérez le boulon hexagonal 5/16-18, la rondelle et la rondelle frein (E) dans le trou central situé dans la surface inférieure du bras, dans le trou inférieur du gabarit de perçage et dans le bloc écrou (B).
7. Réinstallez (le cas échéant) la porte du compartiment du conducteur (F), fermez et fixez (4) les fixations 8-32.
8. Établissez les connexions électriques en haut du poteau et remplacez le capuchin.
9. Assurez-vous que les voyants sont alimentés.

Support de bras de mât de Ratio Area

Installation du luminaire:

1. Établissez les connexions électriques entre le câblage de l'appareil et les câbles d'alimentation. Acheminez le câblage connecté dans le bras et l'intérieur du pylône.
2. Fixez le luminaire en glissant le monte-bras sur le bras de mât (E). Assurez-vous que le câblage n'est pas pincé entre l'ajusteur de bras de mât et le bras de pylône.
3. Fixez le boîtier au bras en serrant (4) les vis de réglage 3/8-16 (G) à l'aide d'une clé hexagonale de 3/16. Couple à 12 lb-pi.
4. Assurez-vous que les voyants sont alimentés.

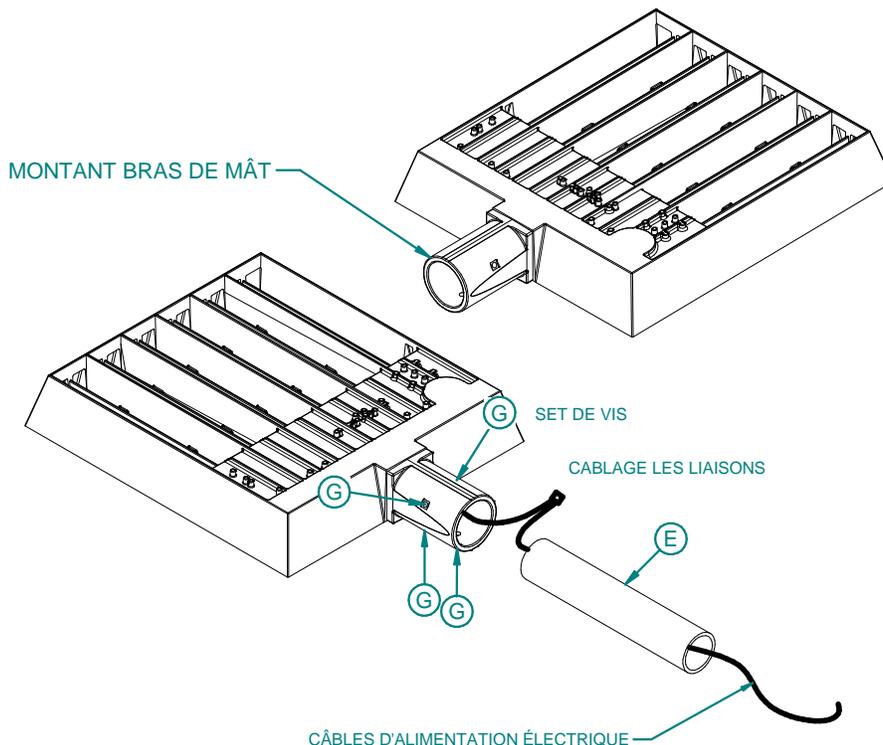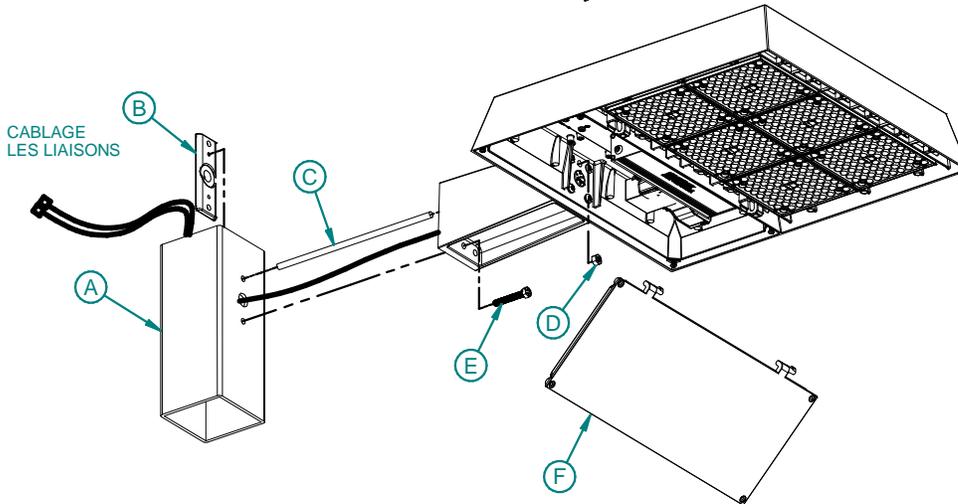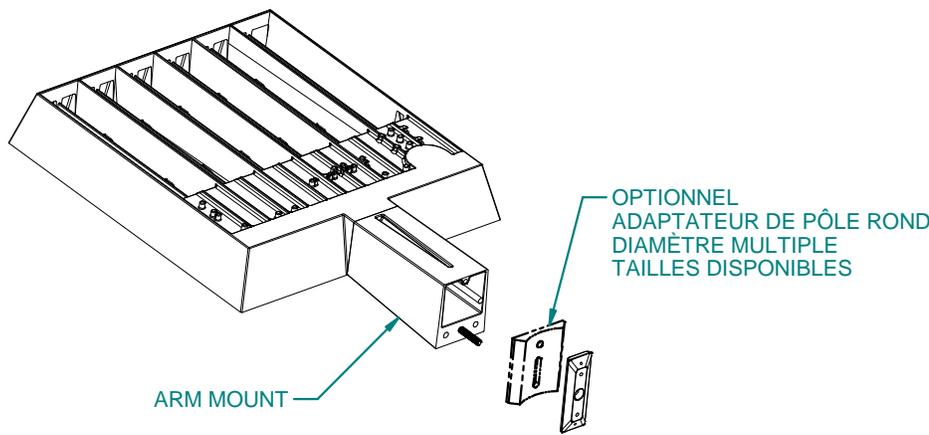

REMARQUES :

Pour toute pièce de remplacement comme l'ensemble à DEL ou le convertisseur d'alimentation, veuillez communiquer avec Current Lighting. Avant de commander, veuillez communiquer avec votre distributeur ou agent local pour confirmer la disponibilité des pièces.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS



Monture d'articulation de Ratio Area

Installation du luminaire:


1. Établissez les connexions électriques entre le câblage de l'appareil et les câbles d'alimentation. Acheminez le câblage connecté à l'intérieur du pôle à travers le tenon.
2. Fixez le jarret à la perche (E) en faisant glisser le jarret sur le tenon. Serrez chacune des (8) vis de réglage 3 / 8-16 (G) à l'aide d'une clé Allen de 3/16 à environ 12 lb-pi.

Réglage de la visée:

1. Déterminez l'angle de visée vertical souhaité avant de tenter des réglages.
2. Notez qu'il y a des graduations à 15°, plus de longues graduations à 0°, 45° et 90°. La jointure permettra en fait des ajustements plus fins à 4° par pas.
3. Retirez le couvercle du moyeu central (H).
4. Notez que le gros boulon à tête hexagonale 1/2-13 situé au centre du moyeu fait office de pivot et doit être légèrement desserré pour le réglage, mais jamais retiré.
5. ATTENTION: Fixez le boîtier ou demandez de l'aide pour maintenir et positionner le dispositif lors du réglage de la visée.
6. Orientez le luminaire à l'angle désiré.
7. Une fois l'angle de visée terminé, serrez le boulon de pivotement à tête hexagonale 1/2-13 à 35 lb-pi.
8. Remplacez le couvre-joint (H).

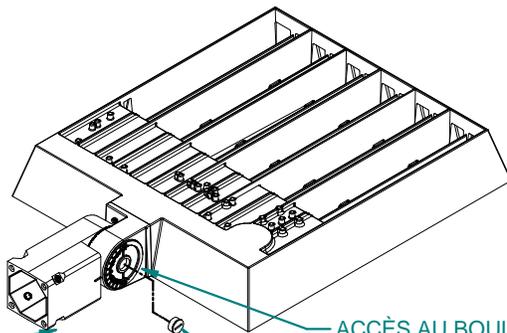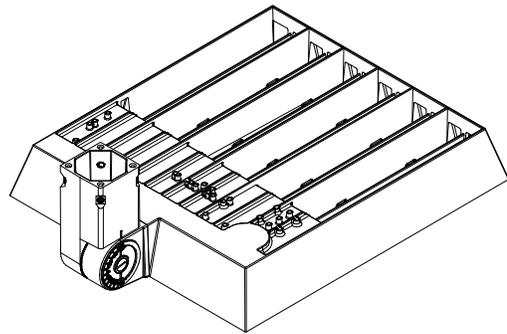

ACCÈS AU BOULON À TÊTE DE DOUILLE 1/2-13
LOOSEN POUR RÉGLER L'ANGLE
SERRER À 35 PI/LBS

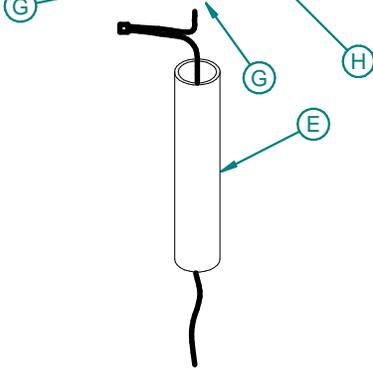



Photocontrôle Orientation

REMARQUE: Un photocontrôle n'est pas inclus avec cet appareil.

Cette procédure d'orientation n'est nécessaire que si un réglage est nécessaire pour orienter le photocontrôle dans une certaine direction. Sinon, le photocontrôle fonctionnera correctement sans aucun ajustement du réceptacle du photocontrôle.


Réglage de l'angle:

1. Retirez le capuchon de court-circuit ou le photocontrôle, le cas échéant:
2. Desserrer légèrement les deux vis pour permettre la rotation de la section centrale du réceptacle.
3. Insérez une pointe de tournevis dans la fente de réglage située au centre de la prise et faites-la pivoter de sorte que l'indicateur de flèche pointe dans la direction souhaitée (généralement vers le nord).
4. Serrez suffisamment les deux vis.
5. Installez le photocontrôle dans le réceptacle, tournez-le et verrouillez-le en place. Vérifiez que le photocontrôle est dirigé dans la direction souhaitée.

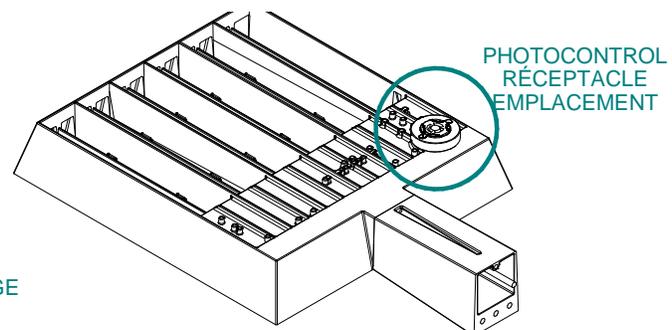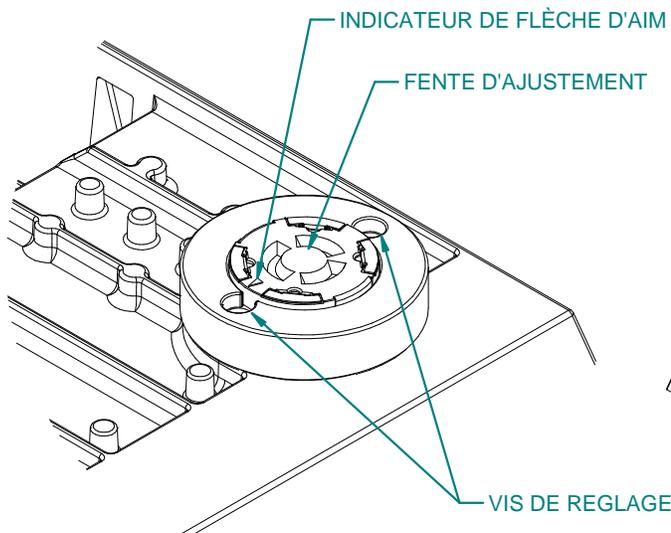

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

Support Universel

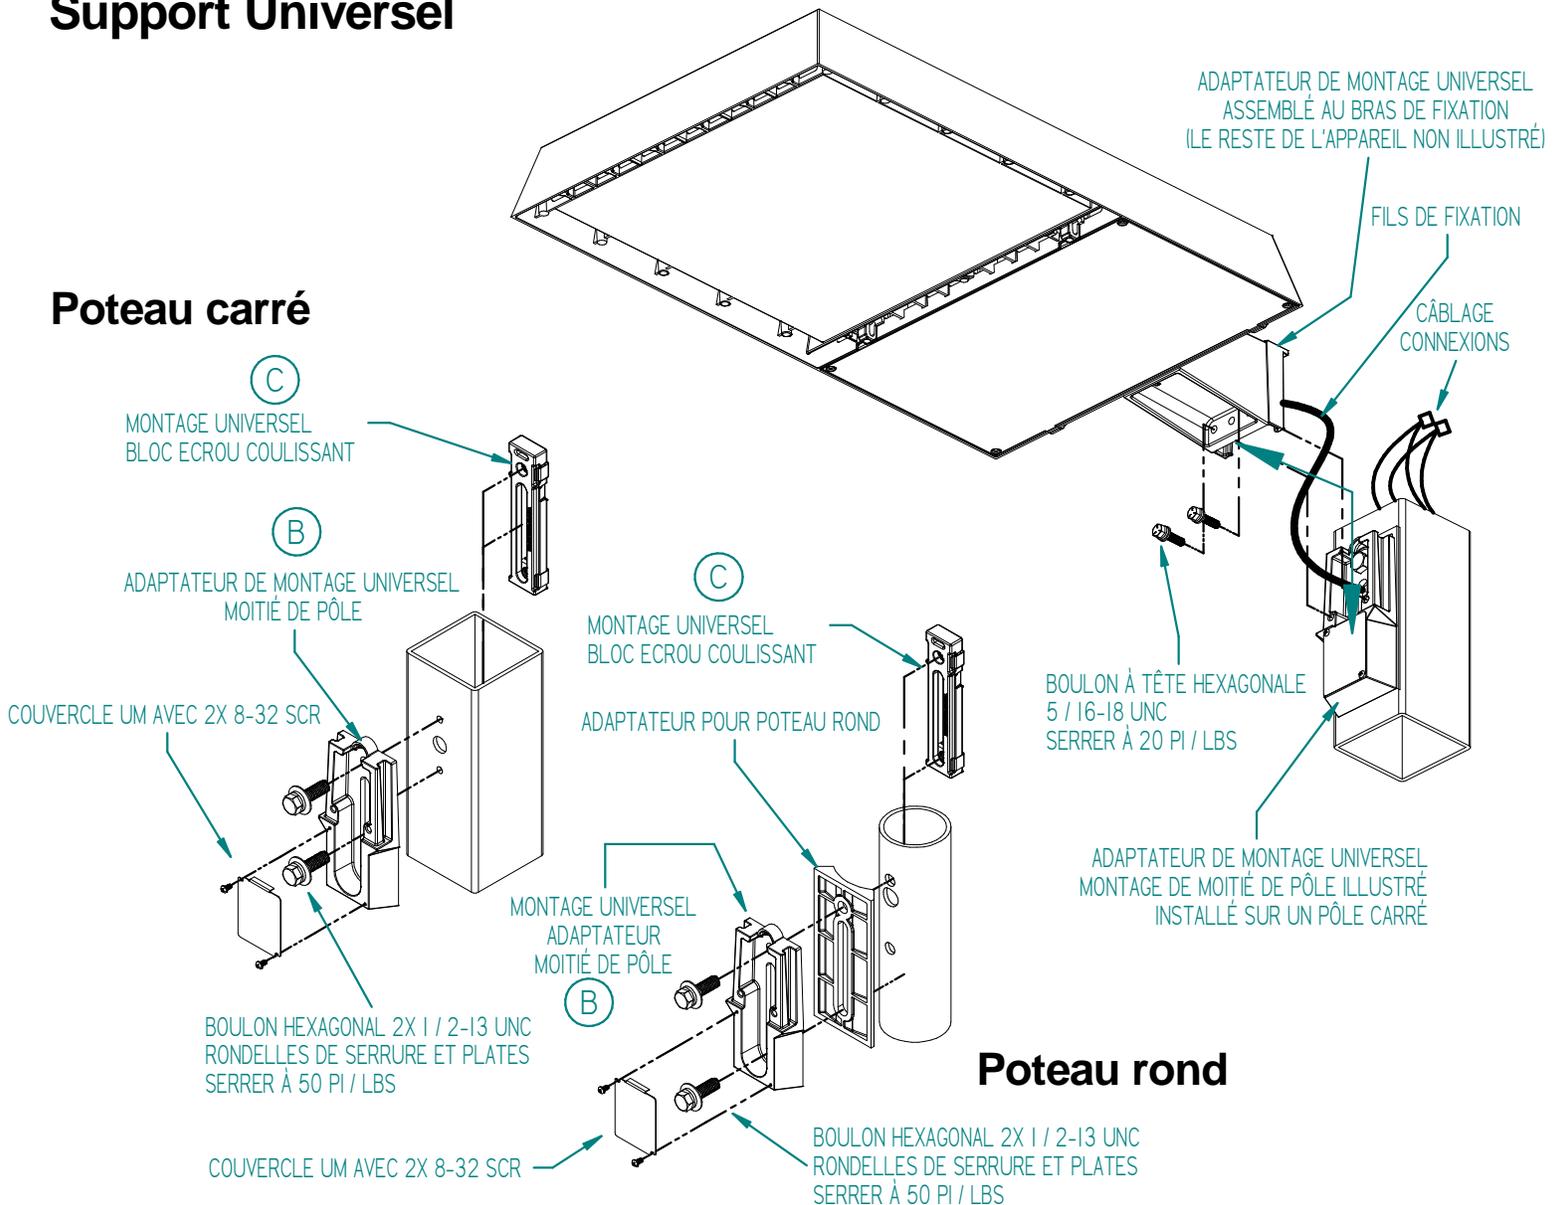**Instructions d'assemblage du support universel:**

1. Faire passer les fils de l'appareil à travers le trou du chemin de câbles de la moitié de l'adaptateur UM (A) et les fixer au bras avec un boulon 5 / 16-18 et une rondelle de blocage. Serrez à 10 pi-lb.
2. Positionnez la moitié du poteau de l'adaptateur UM (B) contre le poteau en alignant le trou de montage supérieur sur le trou du gabarit de perçage supérieur du poteau. Positionnez l'adaptateur pour poteau rond (RPA) (D, page précédente) comme illustré si nécessaire. Le RPA n'est requis que pour les poteaux ronds.
3. Abaissez le bloc d'écrou coulissant (C) à l'intérieur du poteau en notant le côté du bloc qui s'adapte contre la paroi du poteau.
4. Placez un boulon 1/2-13 avec le verrou et la rondelle plate dans le trou du bas de l'adaptateur, du RPA (en option) et du poteau. Serrez à la main dans l'écrou inférieur du bloc d'écrou coulissant.
5. Placez le deuxième boulon 1/2-13 avec rondelle de blocage dans le trou supérieur de l'adaptateur, du RPA (en option) et du poteau. Localisez et serrez dans l'écrou supérieur du bloc d'écrou coulissant.
6. Serrez les (2) boulons 1 / 2-13 des étapes 4 et 5 à 50 lb / pi.
7. Faites passer les fils du luminaire à travers l'adaptateur et le poteau afin qu'ils puissent être facilement accessibles pour le câblage lorsque le bras est installé.
8. Positionnez le luminaire de manière à ce que la moitié du bras de l'adaptateur UM soit au-dessus de la moitié du pôle de l'adaptateur UM, au même niveau que le mât de sorte que les pattes de verrouillage dans la moitié de l'appareil engagent les détails d'accouplement dans la moitié du mât.
9. Fixez avec (2) boulons 5 / 16-18 à travers le bras de fixation et dans les trous filetés de la moitié du pôle de l'adaptateur UM. Serrez à 20 lb / pi.
10. Installez le couvercle de l'UM (E, page précédente) et fixez-le avec (2) vis à tête ronde 8-32. Serrez à environ 14 lb / po.
11. Consultez les instructions d'installation du luminaire pour terminer l'installation.