



Allusion

Complemento de Instalación de Montaje en Muro



ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y con mucho cuidado.



ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Desconecte el suministro de energía antes de la instalación, inspección o desinstalación.
- Conecte correctamente la caja de protección eléctrica a tierra.

RIESGO DE INCENDIO

- Respete todos los códigos NEC y códigos locales.
- Utilice únicamente cables de conexión de entrada/salida aprobados por UL. Tamaño mínimo 18 AWG.
- Tipo IC, protección intrínseca.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Turn power off before inspection, installation or removal.
- Properly ground electrical enclosure.

RISK OF FIRE

- Follow all NEC and local codes.
- Use only UL approved wire for input / output connections. Minimum size 18 AWG.
- Type IC, inherently protected.

Nota:

Este documento es un complemento para la instalación de montaje en muro. Las instrucciones completas de instalación del luminario han sido proporcionadas con el luminario.

Suministrado en el paquete


- Soporte de luminario (Cant. 2)
- Soporte de muro con abatible (Cant. 2)
- Soporte de muro con caja de conducto perforada (Cant. 1)
- Tornillos 8-18 x .25 (Cant. 12)

Herramientas y material requeridos

- Destornillador hexagonal de ¼"
- Destornillador plano
- Conectores de cable de torsión
- Ajustadores para adjuntar los soportes al muro


Planee con antelación: Ubicación para Instalar el Soporte de Montaje

Las dimensiones que se muestran a continuación son del extremo de la carcasa del luminario y **no** incluyen la tapa del extremo. Cada tapa de extremo mide 0.60 pulgadas. Cada luminario requiere 2 soportes de montaje.

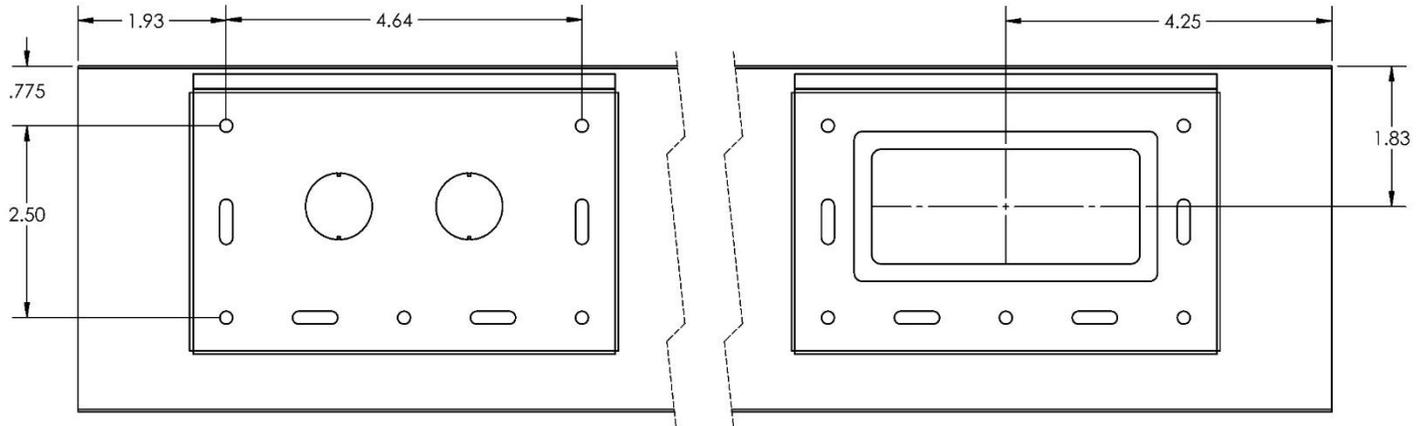


Descripción del luminario	Longitud del luminario	D
LALSx2	26.0 pulg.	12.86 pulg.
LALSx4	48.0 pulg.	34.86 pulg.
LALSx5	60.0 pulg.	46.86 pulg.
LALSx6	72.0 pulg.	58.86 pulg.
LALSx8	96.0 pulg.	82.86 pulg.

Instalación

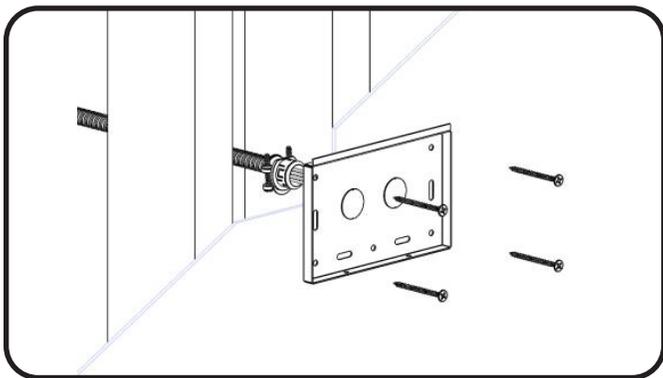


1A **Conexión eléctrica:**
Cuando lo conecte a un conducto, asegure el soporte al muro con la parte abatible hacia el muro.

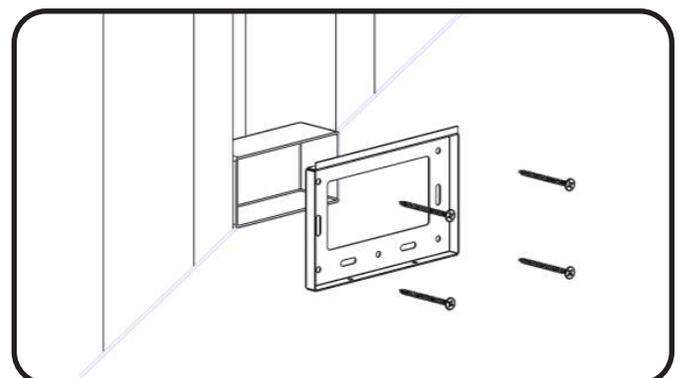


1B **Conexión eléctrica:**
Cuando lo conecte a un conducto, asegure el soporte al muro con la parte del orificio de la caja hacia la pared.

Nota: El bloqueo y los ajustadores son provistos por terceros. Asegúrese de que los ajustadores usados sean adecuados para el material del muro y para el peso del luminario.


Instalación - Continuación

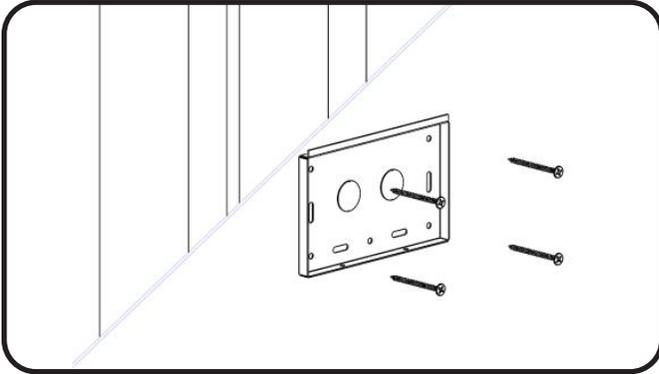


2 Cuando no se necesite conexión eléctrica, asegure el soporte de muro con la parte abatible hacia la pared. No retire los abatibles. Asegúrese de que todos los soportes estén nivelados antes de proceder.

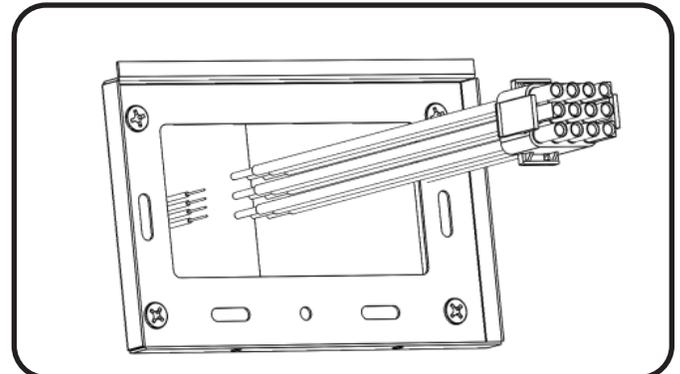


3 Conecte la línea del conducto al cable principal con los conectores de cable de torsión. Repita para la línea de atenuación. Tape los cables no utilizados.

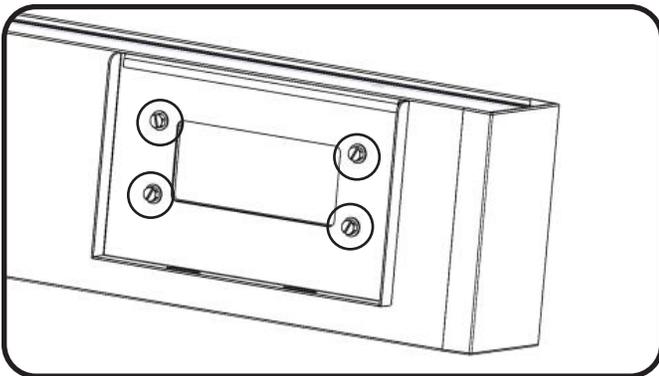


4 Asegure los soportes del luminario con los tornillos proporcionados, como se muestra. Los soportes no deben extenderse más allá de la carcasa, si se les instala correctamente.

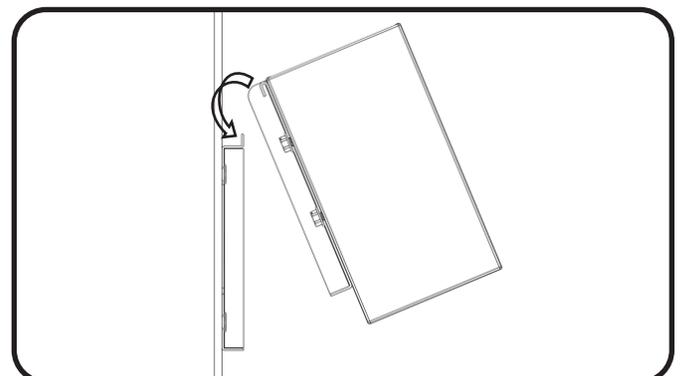

5 Cuelgue la carcasa en el soporte de muro.

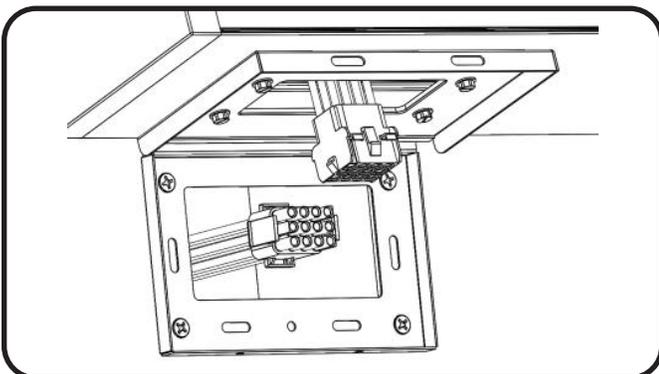

6 Conecte el cable principal al arnés del luminario.

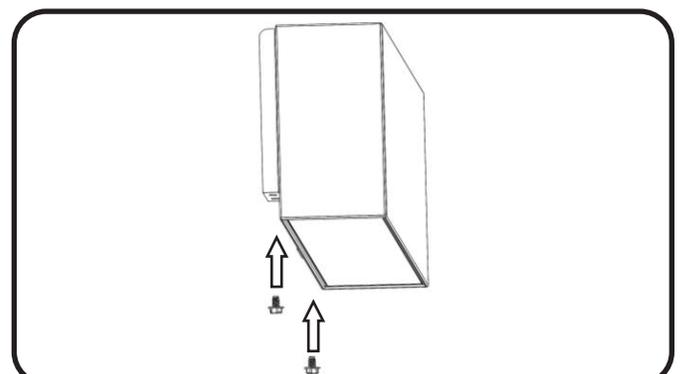

7 Gire el luminario hacia abajo, hasta que quede en su posición y asegúrelo con los ajustadores proporcionados.

Resolución de problemas

Síntoma

Solución

Los soportes no se alinean. Verifique y planee con anticipación la ubicación en donde se instalará el soporte.