



NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_  
Nombre del proyecto \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_  
Número de catálogo \_\_\_\_\_

## Daintree®

### Interruptor Inalámbrico de Escena (WWD2-4)

El luminario LED **Interruptor Inalámbrico de Escena (WWD2-4)** es parte del portafolio de productos de Controles Inalámbricos de Daintree, una solución de controles inalámbricos para control, monitoreo y optimización de iluminación y de edificios. Los controles Inalámbricos Daintree ofrecen una solución altamente escalable para abordar las regulaciones ambientales en evolución y para transformar los espacios en ambientes inteligentes para edificios de todos los tamaños.

## Visión General del Producto

El WWD2-4 es un interruptor de escena de 4 botones operado por batería que reemplaza a un interruptor de muro estándar. Gracias a las comunicaciones inalámbricas, este interruptor puede ser programado para determinar niveles de escena y puede ser usado para encender o apagar las luces. Alternativamente, el interruptor de escena puede ser programado para controlar 2 zonas como un interruptor de atenuación. La instalación es rápida y sencilla sin necesidad de cableado, acceso al plenum o a la cavidad del muro, mientras su diseño esbelto, de bajo perfil, complementará cualquier ambiente comercial o de oficina.

- Adecuado para cualquier aplicación, incluyendo oficinas comerciales, educativos, del cuidado de la salud y de venta al menudeo
- Montaje en muro sencillo
- Factor de forma esbelto
- Instalación completamente inalámbrica que se comunica con los nodos Daintree EZ Connect o Daintree Networked.

## Características y Beneficios Clave

- Trabaja con los sistemas de Controles Inalámbricos Daintree EZ Connect o Daintree Networked
- Los controles personales intuitivos ofrecen atenuación o control de escena
- Se puede habilitar de 3 formas distintas y puede conectar hasta 4 interruptores por zona
- Estilo de decorador
- Instalación completamente inalámbrica. Se comunica con los controles inalámbricos, nodos y dispositivos Daintree.
- Opciones simples de montaje dentro de muro o en superficie
- Operación de batería de 5 años

## Atenuador de Muro de 4 Botones (WWD2-4SM y WWD2-4IW)

### 2 modos de operación

- 4 escenas programadas
- Control de atenuación de 2 zonas

### Montaje

- Montaje en superficie (WWD2-4SM)
  - Opciones de montaje flexibles (p. Ej. Entrada, estación de trabajo, podio, mesa de conferencia)
- Montaje empotrado (WWD2-4IW)
  - Montaje en caja de conexiones de muro
  - Capacidad de agrupación de dispositivos

### Puesta en marcha

- App Daintree EZ Connect para Control Basado en Zonas de Habitaciones (app disponible en la App Store de Apple).
- El Software Daintree Controls (DCS, por sus siglas en inglés) en Daintree Networked

## Garantía

Current ofrece una garantía limitada en todo su Portafolio Daintree. La siguiente tabla resume los términos de la garantía. Para información adicional, revise por favor el Documento de Garantía Limitada en la Página de Internet de Daintree.

Componente	Periodo de Garantía	Detalles de Cobertura
Software Daintree	1 año (Software IoT instalado en la Nube) Término de suscripción (SaaS) de 3 años	Current garantiza que mientras todas las tarifas aplicables estén pagadas, el Software de Daintree se conformará de forma sustancial a la documentación aplicable publicada y a las especificaciones publicadas para el Periodo de Garantía.
Controlador del sistema	3 años	Cobertura del 100% de las partes. La garantía para software que no es de Daintree (como software del sistema operativo); es proporcionada por el software correspondiente; Current no ofrece ninguna garantía con respecto al software que no es de Daintree.
WACs	5 años	Cobertura del 100% de las partes
Adaptadores inalámbricos	5 años	Cobertura del 100% de las partes
Dispositivos inalámbricos	5 años	Cobertura del 100% de las partes, excluyendo baterías.
Termostatos inalámbricos	2 años	Cobertura del 100% de las partes

Los controles inalámbricos Daintree están disponibles tanto integrados como preinstalados En muchos luminarios Current. Cualquier luminario de iluminación de 0-10V puede ser adaptada con controles Daintree con un kit LCA de Daintree.

Para una lista completa de sensores integrados, busque el ícono de Controles Inalámbricos de Daintree en las páginas de producto en [gecurrent.com](http://gecurrent.com)

## Especificaciones: WWD2-4SM

Dimensiones:	114mm Al x 70mm An x 15mm P
Peso:	130g
Suministro de energía:	(4) Batería AAA 1.5V
Vida de la Batería:	5 años (operación normal)
Ambiente operativo:	-10°C a 40° (Solo para Uso en Interior)
Indicador de estado:	Unido a Networked/Botón detonado
Montaje:	Montado en superficie, orificio de atornillado en la placa trasera, la cubierta se puede retirar, tenido en mano
Garantía:	5 años

## Especificaciones: WWD2-4IW

Dimensiones:	114mm Al x 70mm An x 36mm P
Peso:	130g
Suministro de energía:	(4) Batería AAA 1.5V
Vida de la Batería:	5 años (operación normal)
Ambiente operativo:	-10°C a 40° (Solo para Uso en Interior)
Indicador de estado:	Unido a Networked/Botón detonado
Montaje:	Se monta en la caja de conexiones
Garantía:	5 años

## Información para Ordenar

SKU	Descripción del Producto
WWD2-4SM	Interruptor de 4 botones para montaje en superficie Daintree Inalámbrico
WWD2-4IW	Interruptor de escena de 4 botones para montaje en muro de Daintree Inalámbrico

## Certificaciones del Producto


 LISTED Control operativo E486320	 ID DE LA FCC: 2AS3F- WWD2SM IC: 25008-WWD2SM
	ID DE LA FCC: 2AS3F-WMD2IW IC: 25008-WMD2IW



**Dimensiones**



WWD2-4SM

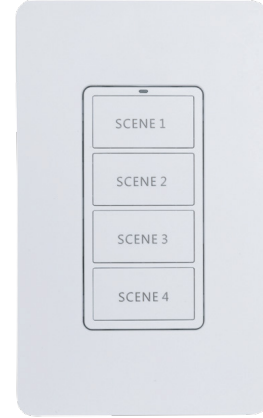

WWD2-4IW

