


TRP1 , RDI1, & QSP1 INSTALLATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



BEACON
design . performance . technology

INSTALLATION INSTRUCTIONS GEO SIZE1 - TRP1, RDI1, QSP1

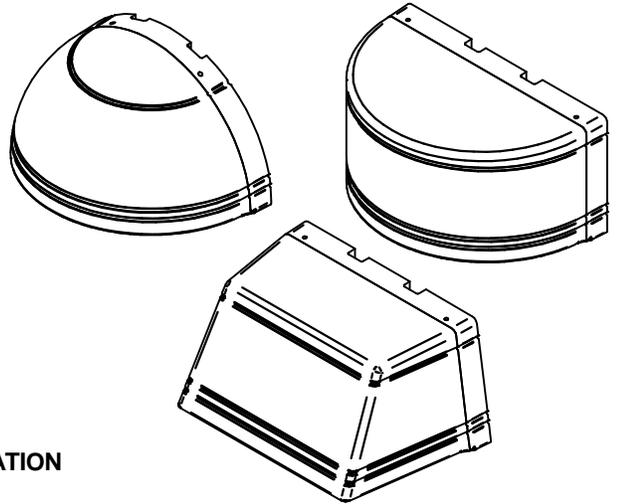

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

WARNING! Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

CAUTION! Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your distributor or Lightingtechsupport@currentlighting.com or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

NOTE:
DO NOT OPEN THIS PRODUCT UNLESS INSTRUCTED BY STEPS INCLUDED IN THESE INSTRUCTIONS OR BY CURRENT LIGHTING TECHNICAL SUPPORT PERSONNEL. FIXTURE HAS BEEN DESIGNED WITH EASY TO INSTALL MOUNTING BRACKETS.

TOOLS REQUIRED:

- 1/4" ALLEN WRENCH
- DRILL
- T-15, T-20 TORX BIT
- ANY ADDITIONAL TOOLS NEEDED FOR APPROPRIATE WALL FASTENERS

PARTS REQUIRED:

(SUPPLIED BY OTHERS)

SILICONE CAULK, 1/4" WALL ANCHORS AND FASTENERS APPROPRIATE FOR WALL CONSTRUCTION TYPE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

STEP I - MOUNTING PREPARATION (Figure 1)

POWER MUST BE OFF.

(WIRING MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN)

CAUTION:

TRP FIXTURE WEIGHS ABOUT 13 LBS
 RDI FIXTURE WEIGHS ABOUT 12 LBS
 QSP FIXTURE WEIGHS ABOUT 13 LBS

Remove fixture mounting bracket from fixture by

- loosening the two hex screws (G).
- Align holes in bracket to matching j-box holes.
- Secure mounting bracket to j-box.
- If no j-box is available, mounting plate must be anchored to wall (hardware by others).
- Pull the supply wires (C) from junction box (B).
- Apply caulking sealant (supplied by others)
- around the top and two sides of the bracket where it meets the wall.


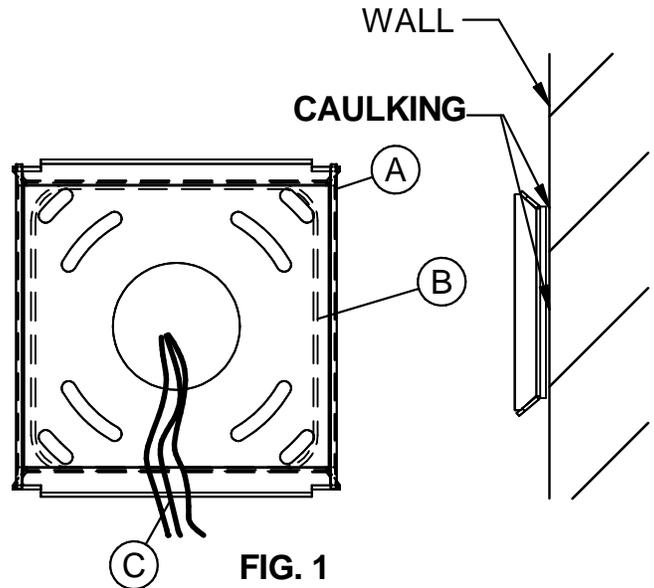


FIG. 1

STEP II WIRING (See Fig. 1)

Connect service leads to fixture power leads according to local

- and National Electric Codes.
- Luminaire is equipped with a universal voltage driver capable
- of 120V-277V input.
- For direct wire connections, connect ground wire to the two green wires. Connect black to line and white to neutral then push connections back inside J-box

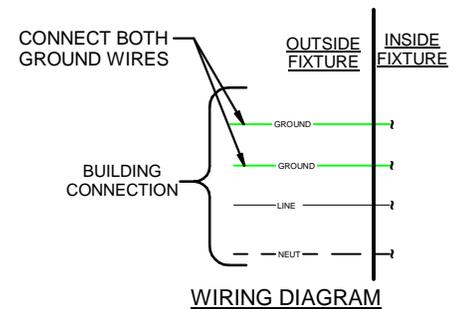

STEP III FIXTURE MOUNTING (See Fig. 2)

Hold fixture at a slight angle, slide over mounting

- plate and rotate upward to capture plate.
- Tighten hex screw (G) securely.
- Check to ensure secure mount.
- Energize product.

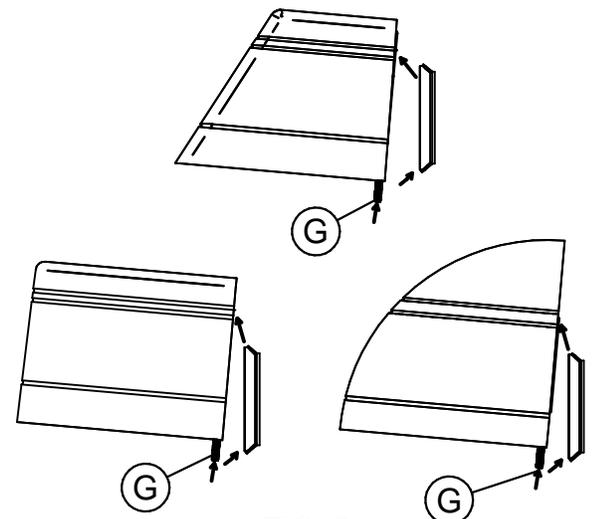


FIG. 2

WARNING:


NOT DESIGNED FOR UPLIGHT FIXTURE TO BE
 INSTALLED FACE DOWN ONLY

SAUF CES INSTRUCTIONS



BEACON
design . performance . technology

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION GEO SIZE1 - TRP1, RDI1, QSP1

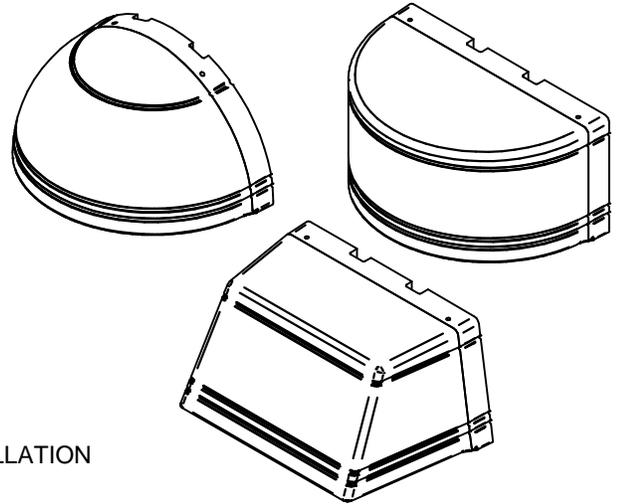

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT! Les luminaires doivent être mis à la terre et installés conformément au Code national de l'électricité et tous les codes locaux. Ne pas le faire peut augmenter le risque de blessure, DOMMAGE D'INCENDIE ET MORT. Installez et utilisez donc les échecs de fixation ne causent pas un danger et utilisent uniquement dans des environnements pour lesquels le produit est spécifiquement marquée.

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après l'installation, la maintenance, le nettoyage, ou autrement toucher ce produit.

ATTENTION! Suivez toutes les recommandations de luminaires , les marques de produits, des instructions, des restrictions et des avertissements concernant le fonctionnement du luminaire et la position de gravure. Étiquette Luminaire montre exigences et restrictions électriques et environnementales .

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié .

Coupez l'alimentation électrique à tous les circuits touchés et laisser refroidir avant l'entretien.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver une sortie de lumière optimale et réduire la rétention de chaleur. Épousseter avec un chiffon doux , propre et sec est normalement suffisant pour le système optique. Toute accumulation de poussière ou de la saleté doit être retirée régulièrement.

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit . Si vous ne comprenez pas ces instructions, avant de commencer tout travail, contactez votre distributeur ou Lightingtechsupport@currentlighting.com ou (864) 678-1000

Donner des instructions aux propriétaire de l'installation / gestionnaire pour référence future.

NOTE:

N'OUVREZ PAS CE PRODUIT SAUF SI DEMANDÉ PAR ÉTAPES INCLUSES DANS CES INSTRUCTIONS OU PAR LE PERSONNEL DU SUPPORT TECHNIQUE Current Lighting. Montage A ÉTÉ CONÇU AVEC LES SUPPORTS DE MONTAGE FACILE À INSTALLER.

OUTILS REQUIS:

- 1/4" Clé Allen
- Perceur
- T-15, T-20 Embout torx
- Tous les autres outils nécessaires pour Fixations murales appropriées

PIÈCES NÉCESSAIRES:

(Fourni par d'autres)

MASTIC AU SILICONE, 1/4" ANCRAGES MURAUX ET LES FIXATIONS APPROPRIÉES POUR LE TYPE DECONSTRUCTION MURALE.

93070045 Rev D - Page 3 DE 4

SAUF CES INSTRUCTIONS

Étape I - PRÉPARATION DE MONTAGE (Figure 1)
L'ALIMENTATION DOIT ÊTRE COUPÉE

(LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ)

ATTENTION!

TRP Montage pèse environ 13 LBS

RDI FIXTURE WEIGHS ABOUT 12 LBS

QSP FIXTURE WEIGHS ABOUT 13 LBS

- Déposer le dispositif support de montage du dispositif de fixation en desserrant les deux vis à six pans creux (G).
- Aligner les trous dans le support de l'appariement des trous J-Box.
- Fixer le support de montage pour j-box. Si aucun J-Box est disponible, la plaque de montage doit être ancrée au mur (matériel par d'autres).
- Tirer les fils d'alimentation (C) du boîtier de raccordement (B).
- Appliquer du produit d'étanchéité calfeutrage (fourni par d'autres) autour du haut et des deux côtés du support où il rencontre le mur.



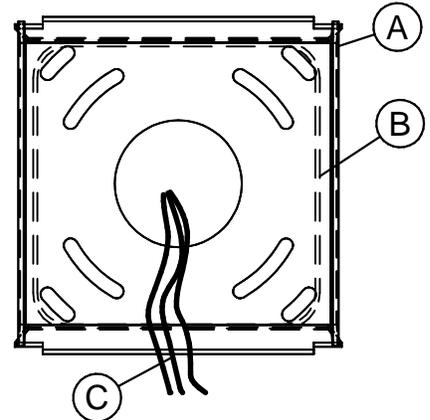


FIG. 1

L'ÉTAPE II CÂBLAGE (VOIR FIG. 1)

- Connecter service mène à des fils d'alimentation de présentoirs conformément aux codes électriques locaux et nationaux.
- Luminaire est équipé d'un pilote à tension universelle capable de 120V-277V en entrée.
- Pour les connexions filaires directes, brancher le fil de masse au fil vert. Brancher le fil noir à la ligne et le blanc au neutre puis connexions push retour à l'intérieur J-Box.

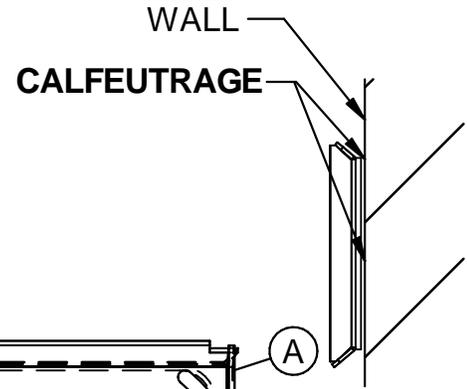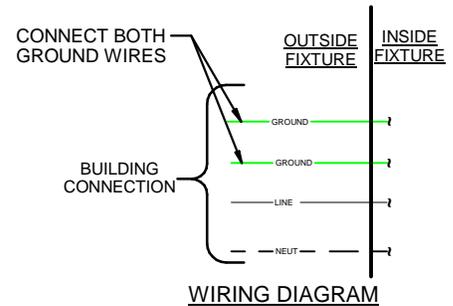

L'ÉTAPE III SUPPORT DE FIXATION (VOIR FIG. 2)

- Maintenez présentoir en l'inclinant légèrement, de glisser sur la plaque de montage et tourner vers le haut de la plaque de capture.
- Serrer la vis hexagonale (G) correctement.
- Vérifier pour s'assurer de montage sécurisé.
- Dynamiser produit.

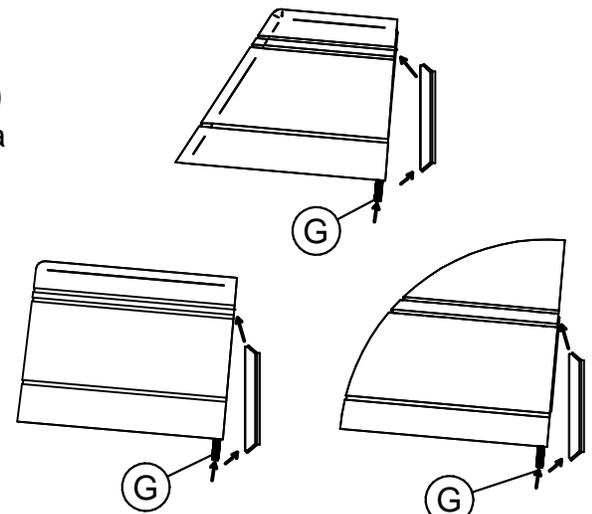


FIG. 2

AVERTISSEMENT!

UPLIGHT PAS CONÇU POUR ÊTRE INSTALLÉ SUPPORT FACE VERS LE BAS UNIQUEMENT