

SAVE THESE INSTRUCTIONS  
INSTALLATION INSTRUCTIONS



READ THOROUGHLY BEFORE INSTALATION

**WARNING!** Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

**CAUTION!** Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your distributor or [Lightingtechsupport@currentlighting.com](mailto:Lightingtechsupport@currentlighting.com) or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

**NOTE:**

This luminaire is designed for outdoor lighting applications with ambient temperatures not exceeding 50°C

**WARNINGS:**

Dangerous voltage exists within the unit and all precautions usually observed in handling high voltage equipment should be observed when replacing light engine or otherwise servicing luminaires. Disregarding this warning could result in electrical shock and possible injury to the individual installing or servicing this equipment. Installation and servicing should be done by qualified personnel.



**Tools Required:**

- #2 Phillips Head Screwdriver
- Access to driver compartment requires a T20 torx driver

95064147\_B



SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPEED MOUNT TO J-BOX AND FIXTURE CONNECTION TO SPEED MOUNT

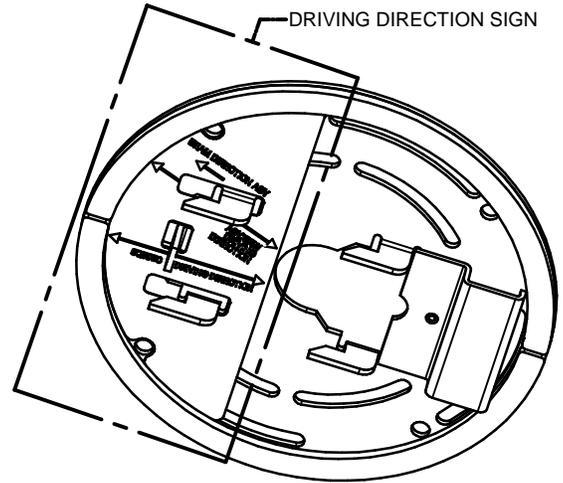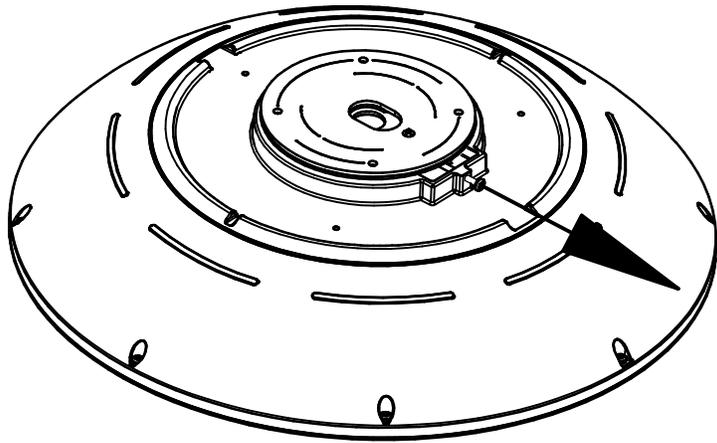



1. Remove the Speed Mount Bracket from the fixture by removing swrew partially then slide the speed mount bracket to same direction.

2. Mount the speed mount bracket using blind head screws. Driver direction is marked in label based on distribution.

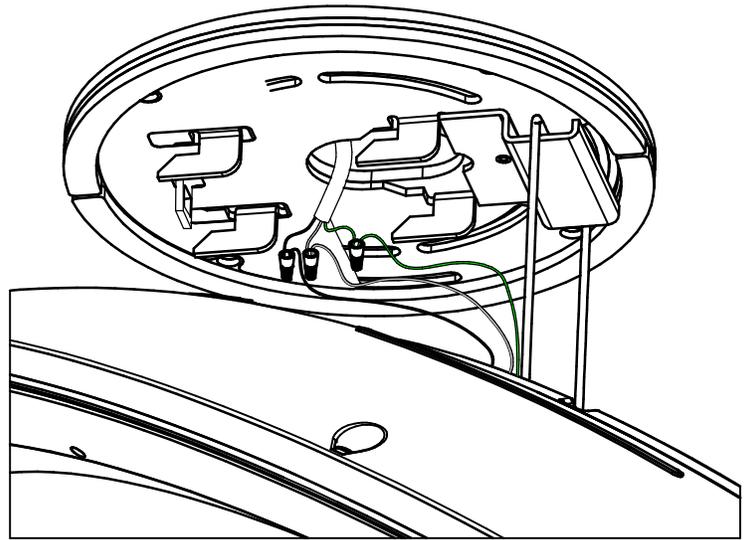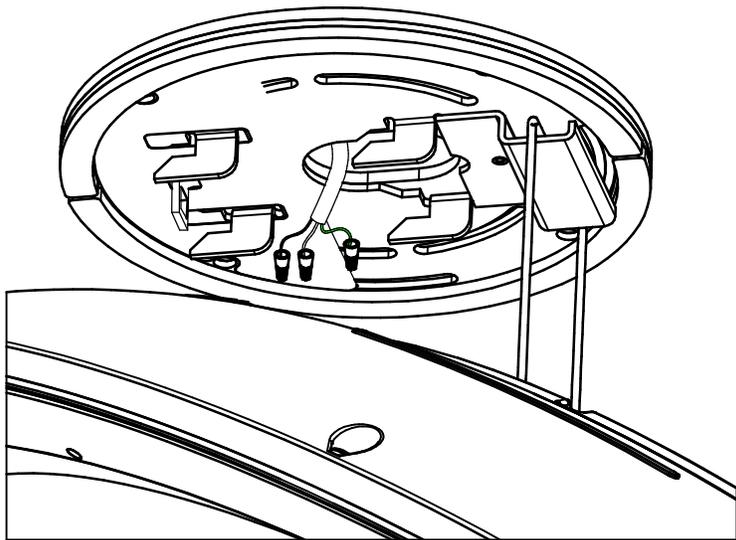


3. Hang the fixture on the speed mount bracket, allow fixture hang freely.

4. Make electrical connections: green to green, black to black, white to white.

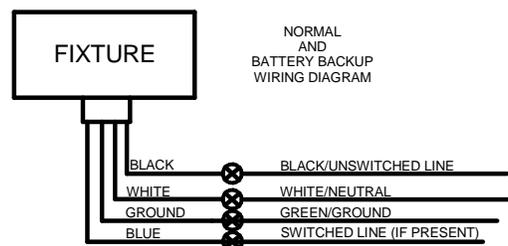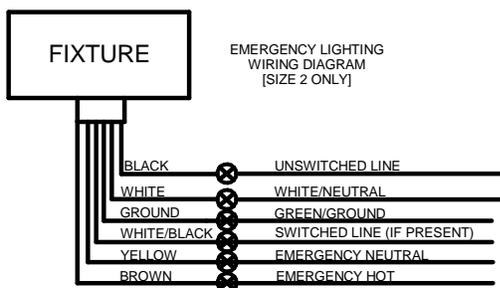


SAVE THESE INSTRUCTIONS


STANDARD MOUNTING (Continued)

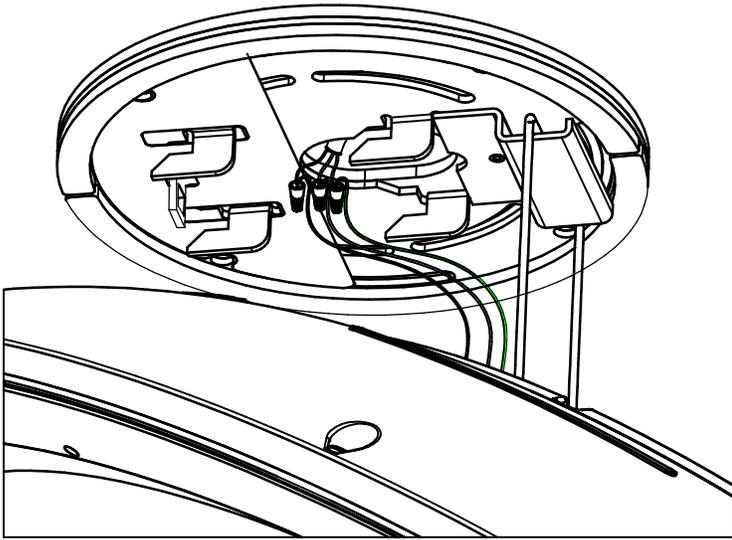

5. Push the electrical connections into the J-BOX.

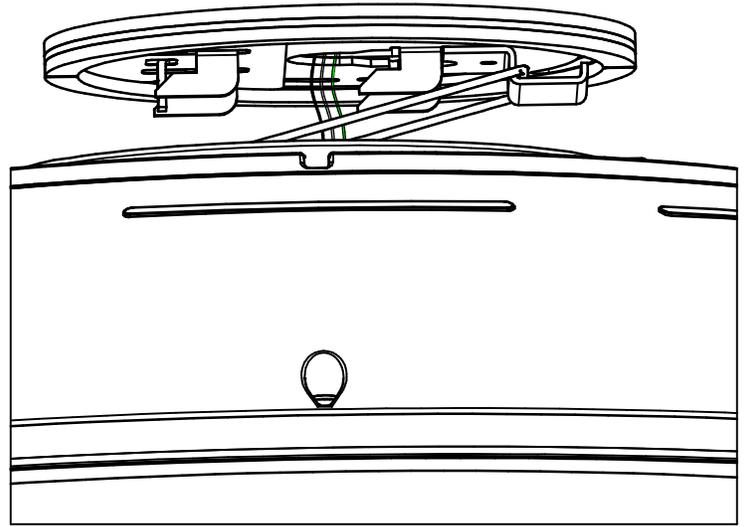


6. Line up the slot on fixture and the hook on the Speed mount, slide the fixture in, fixture locks in place when fully engaged on hooks.

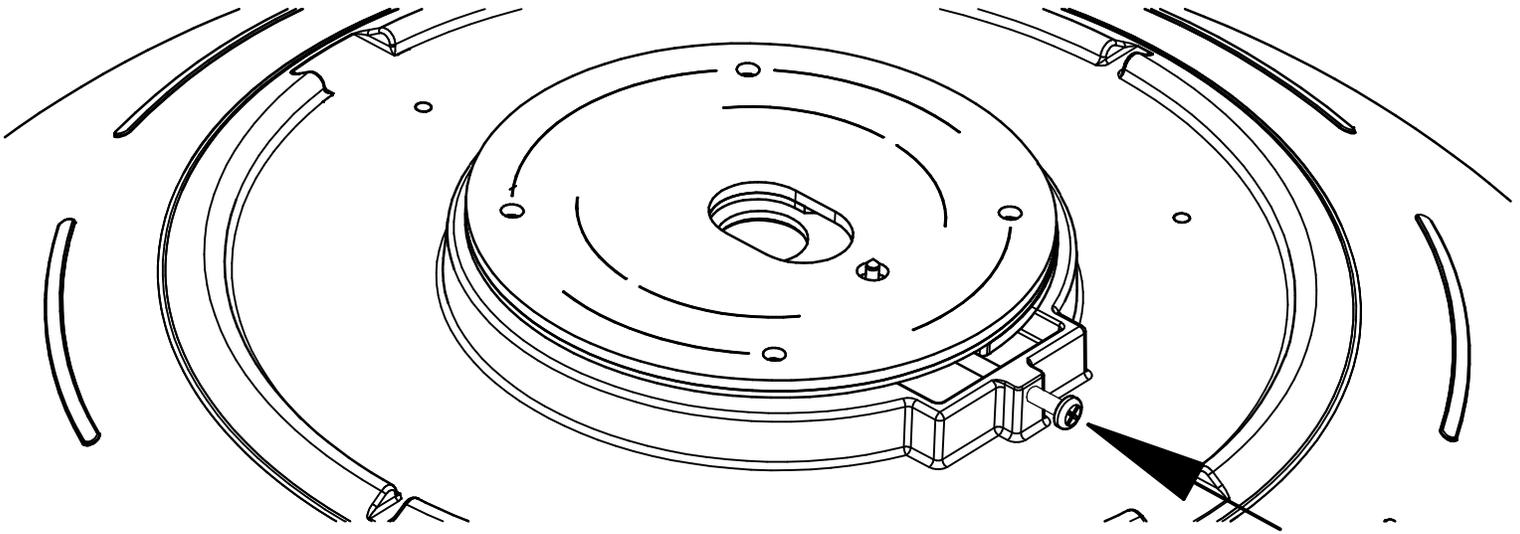


7. Tighten the long screw on the side of the fixture (this will allow mounting to be tamper proof).

REMOVING THE FIXTURE

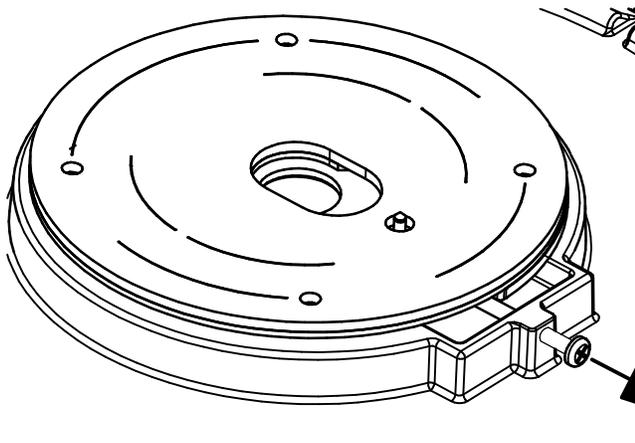

1. Loosen the long screw on the side of the fixture.

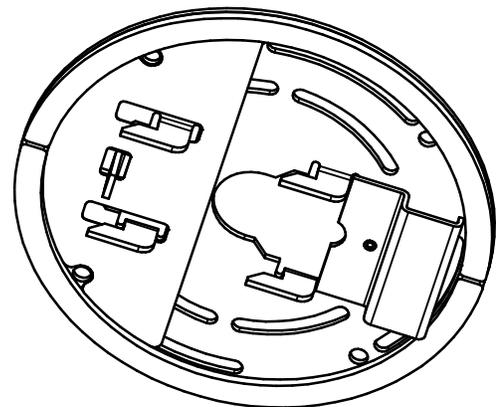

2. Gently slide the fixture in the opposite direction.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS****INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER

**AVERTISSEMENT!** Les appareils d'éclairages doivent être mis à la terre et installés selon le Code canadien de l'électricité et tous les codes locaux. Ne pas se conformer à ces codes pourrait conduire à **DES SECOURS ÉLECTRIQUES ET UN DANGER DE MORT OU D'INCENDIE**. Installez l'appareil d'éclairage seulement dans les environnements pour lesquels il est marqué, et de façon qu'un défaut ne puisse devenir un danger.

**AVERTISSEMENT!** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de la Californie causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres sévices à la reproduction. Bien se laver les mains après l'installation, le nettoyage ou après avoir touché le produit (particulièrement s'il est brisé).

**ATTENTION!** Suivre toutes les indications, marquages, instructions, restrictions et recommandations concernant l'utilisation du luminaire ainsi que les dégagements requis et les précautions pour ne pas vous brûler. L'étiquette apposée sur le luminaire indique les exigences électriques et environnementales ainsi que les restrictions applicables.

Tous les raccordements électriques doivent être faits par un électricien certifié.

Avant de faire l'entretien, coupez la source de courant et laissez se refroidir le luminaire.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver la luminosité optimale et réduire l'accumulation de chaleur.

Un chiffon doux et propre est normalement suffisant pour dépeussier le système optique. Toute accumulation de poussière ou saleté doit être retirée de façon régulière.

Lire attentivement les présentes instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas les présentes instructions, communiquez avec votre distributeur, ou avec [Lightingtechsupport@currentlighting.com](mailto:Lightingtechsupport@currentlighting.com) ou (864) 678-1000 au téléphone

Remettre les présentes instructions au propriétaire ou gestionnaire des installations pour référence ultérieure.

**REMARQUE :**

Le présent luminaire est conçu pour applications d'éclairage extérieures de température ambiante ne dépassant pas 50 °C

**AVERTISSEMENTS :**

Une tension dangereuse est présente dans cet appareil. Toutes les précautions normalement prises en présence d'appareillage à tension secteur sont de mise lors du remplacement de l'ensemble d'éclairage à DEL ou de tout entretien des luminaires. Ne pas respecter le présent avertissement pourrait conduire à une décharge électrique et blessure au personnel d'installation ou d'entretien. L'installation et l'entretien doivent être faits par un personnel qualifié.

**Outils requis :**


-Tournevis Phillips no 2

-L'accès au compartiment du conducteur nécessite un tournevis T20


**95064147\_B**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


SUPPORT SPEED AU J-BOX ET CONNEXION DU LUMINAIRE AU SPEED MOUNT

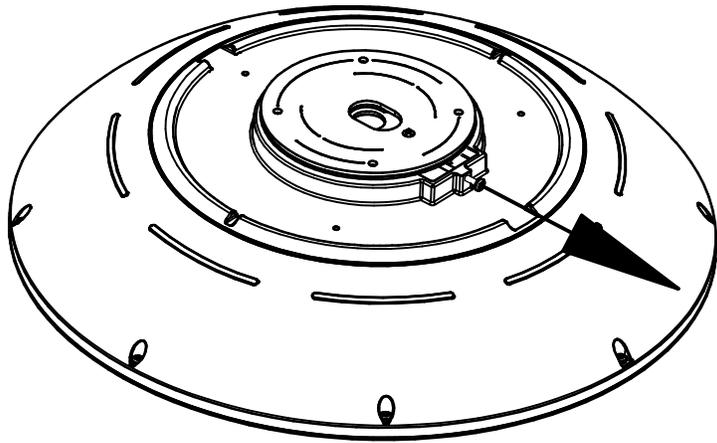


1. Retirez le support de montage rapide du luminaire en retirant partiellement la vis, puis placez le support de montage rapide dans la même direction.

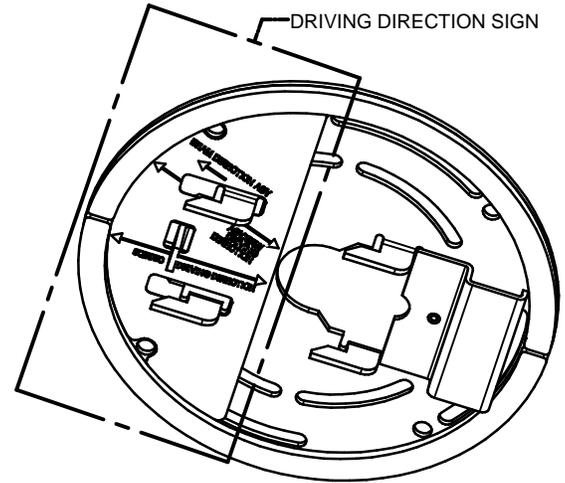



2. Montez le support de montage rapide à l'aide de vis à tête aveugle. La direction du conducteur est indiquée sur l'étiquette en fonction de la distribution.

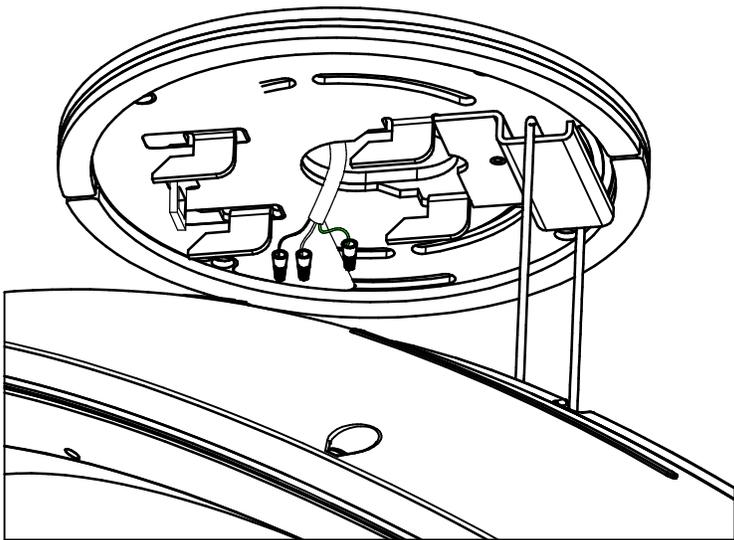

3. Accrochez le luminaire au support de montage rapide, laissez-le pendre librement.

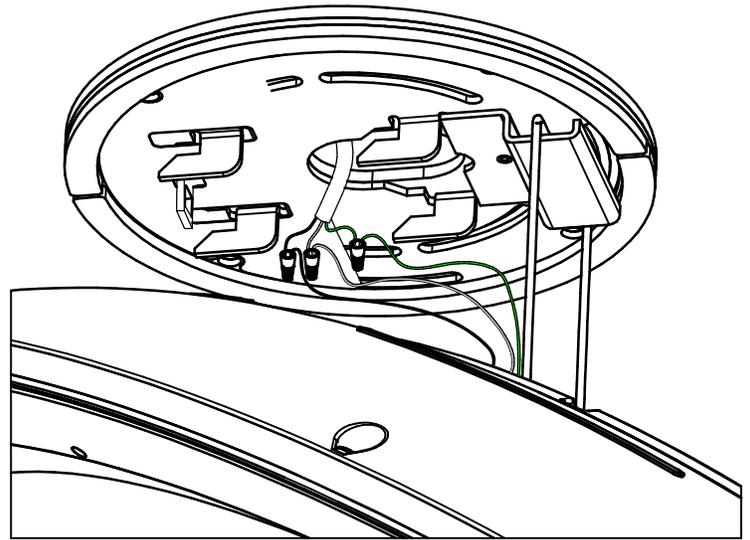


4. Réalisez les branchements électriques : vert sur vert, noir sur noir, blanc sur blanc.

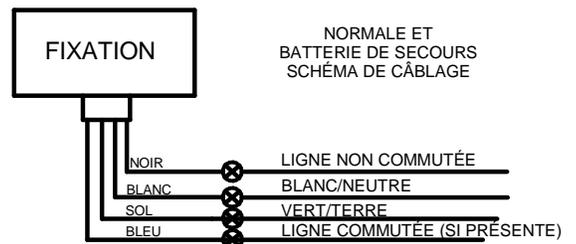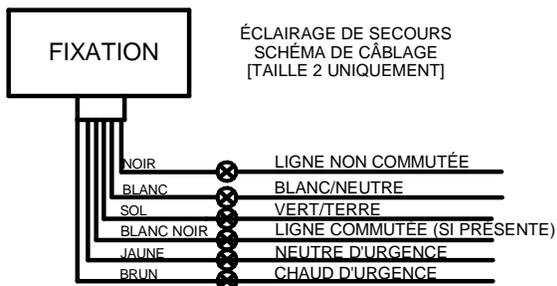


## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


## MONTAGE STANDARD (suite)

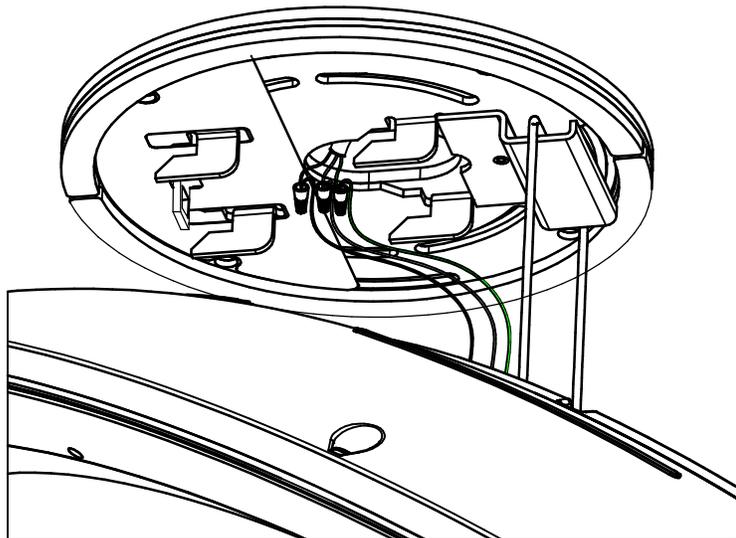

5. Poussez les connexions électriques dans la J-BOX.

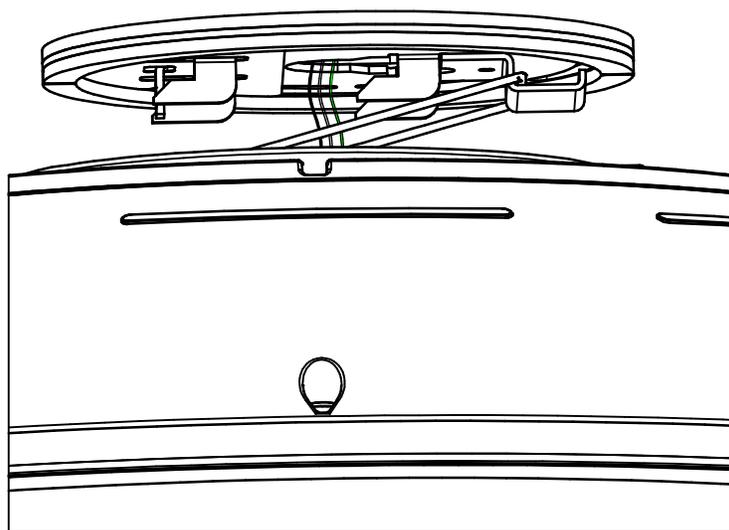


6. Alignez la fente du luminaire et le crochet du support Speed, faites glisser le luminaire, le luminaire se verrouille en place lorsqu'il est complètement engagé sur les crochets.

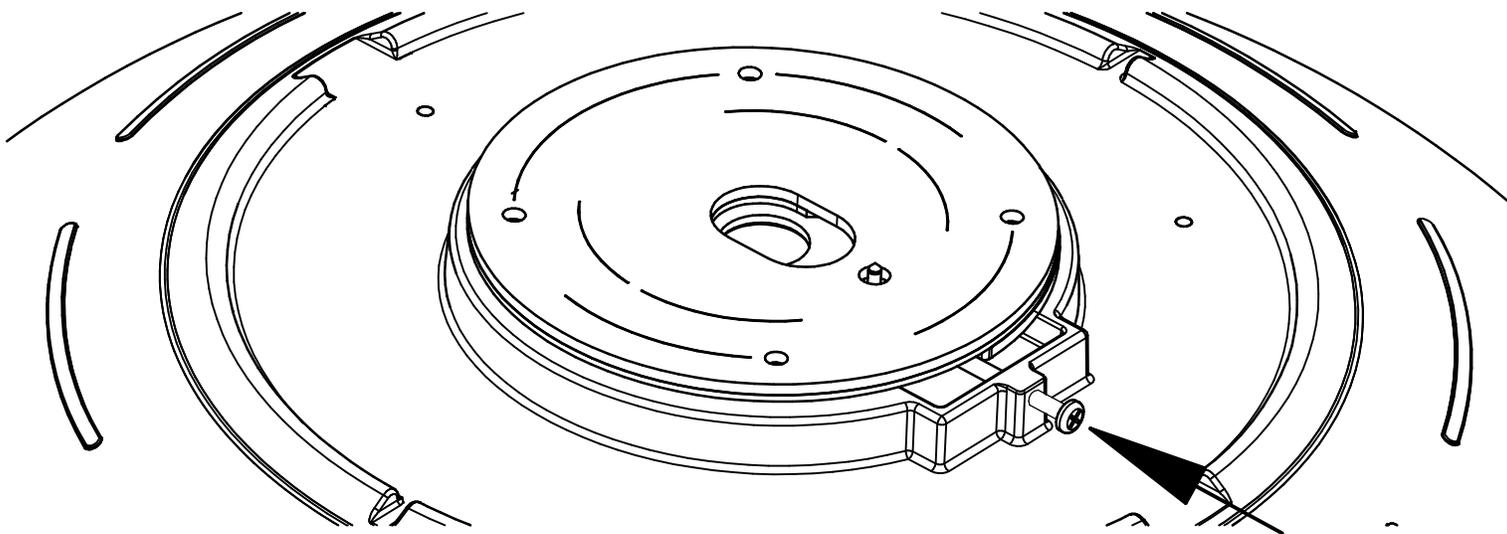

7. Serrez la longue vis sur le côté du luminaire (cela permettra au montage d'être inviolable).

## RETRAIT DU LUMINAIRE

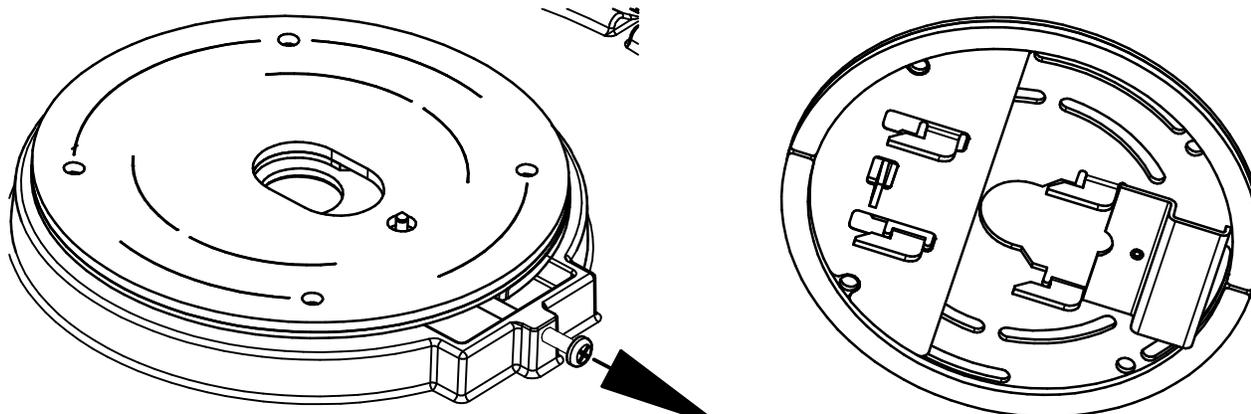

1. Desserrez la longue vis sur le côté du luminaire.

2. Faites glisser doucement le luminaire dans la direction opposée.