

ProLine® Mariner G3

LMR Series



ProLine®

Customer Name: _____

Project: _____

Date: _____ Type: _____

Catalog Number: _____

La nueva Mariner G3 es ideal para ambientes industriales que requieran un buen desempeño de la luminaria con características especiales, idealmente que requieran una clasificación IP65, ya que es ideal para lugares húmedos o con alta resistencia al polvo. La nueva Mariner G3 nos ofrece una solución con un ahorro energético superior al 50% frente a soluciones y alternativas convencionales.

CONSTRUCCIÓN

Carcasa: Policarbonato

SISTEMA ELECTRICO / ÓPTICO

Lumenes: 4,000 - 11,250 lm

Potencia: 28 – 75 W Seleccionable

Eficacia: Hasta 150 LPW

CCT: 3500K, 4000K, 5000K Seleccionable

CRI: 80

Voltaje: 120 – 277 V

Control: 0 – 10 V

Frecuencia: 50 – 60 Hz

Factor de Potencia: 0.9

GARANTÍA

Estándar: 5 años

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

Tipo	Temperatura
Temperatura de operación	-30°C - +50°C



MANTENIMIENTO LUMÍNICO

L70 @ Hours
L70 @ 50,000 hrs

CERTIFICACIONES

- Clasificación IP65
- Certificación IK08 en resistencia de impactos

FOTOMETRÍAS

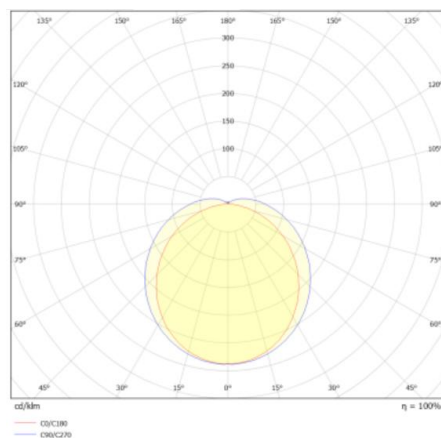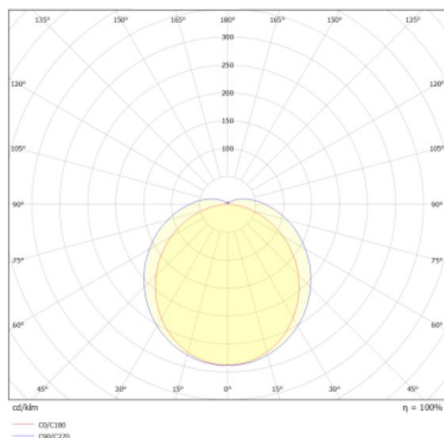

Información para pedidos (Importante: favor de leer la nota 1 en la parte inferior)

Ejemplo:

LMR	40W	800	4FW	EM	GY	G3
SERIE	POWER	CCT-CRI	LENGHT	OPTION	COLOR	GENERATION
LMR = Led Mariner G3	40W = 28/36/40 W Seleccionable 75W = 53/63/75 W Seleccionable	800 = 3500/4000/5000 K Seleccionable	4FW= 4 Pies 8FW= 8 Pies	Blank = No EM = Emergency Kit	GY = Gray	G3= Generación 3

NOTAS DE PEDIDOS:

1. Para mas modelos y especificaciones, Favor de consultar con el area Comercial de Current.
2. Modelo de 4 pies (4FW) disponible solo para 40 W
3. Modelo de 8 pies (8FW) disponible solo para 75 W

FLUJO LUMÍNICO

CRI 80			
Watt/Size	3,500 K	4,000 K	5,000 K
28 W – 4FT	4,000 lm	4,300 lm	4,100 lm
36 W – 4FT	5,000 lm	5,400 lm	5,200 lm
40 W – 4 FT	5,600 lm	6,000 lm	5,800 lm
53 W – 8FT	7,600 lm	8,200 lm	7,900 lm
63 W – 8FT	8,800 lm	9,500 lm	9,100 lm
75 W – 8 FT	10,500 lm	11,250 lm	10,875 lm